



PROTECTIONS EN POLYETHYLENE

DOCUMENTATION



PLASTIQUES
DES **neiges**

403 C ROUTE DE LA GARE - MÉSINGES
74200 ALLINGES - 04 50 83 19 90


PROTECTIONS EN POLYÉTHYLÈNE



étanche



recyclable



anti-choc

La réactivité de PLASTIQUES DES NEIGES au service des installateurs


- BE dédié à la réalisation de vos plans
- Production en continu (3x8)
- Centres d'usinage ultra-modernes

Large choix de hauteurs et d'épaisseurs quel que soit le produit souhaité

- Hauteur sur mesure : de 20 mm à 1250 mm
- Epaisseur : 10 mm / 15 mm / 20 mm / 25 mm / 30 mm / 40 mm
- Longueur : jusqu'à 2,03 ml (standard)

Large gamme de coloris en stock

Autres coloris nous consulter

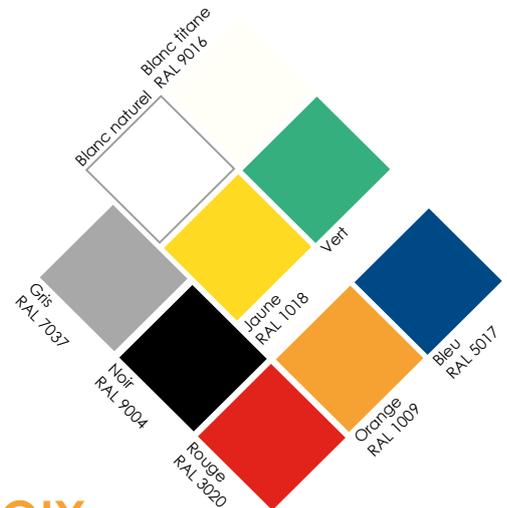

MODE DE FIXATION AU CHOIX SUR L'ENSEMBLE DE LA GAMME

- Fixation cachée par bouchons en Polyéthylène (standard)
 - Fixation masquée
 - Le bouchon ne peut être retiré après emboutissage
- Cache-vis (à préciser sur votre commande)
 - Le cache-vis peut être réalisé dans le coloris de votre choix
- Vis inox apparentes (à préciser sur votre commande)

Bouchons invisibles après fixation

2 rangées de fixation pour les hauteurs supérieures à 200mm

Foret étagé sur demande pour réalisation de points de vissage supplémentaires

Outil d'emboutissage des bouchons développé par notre bureau d'études






PROTECTIONS MURALES


Pour protéger panneaux, cloisons, portes...
des chocs quotidiens

- ✔ Profil selon feuille de choix jointe
- ✔ Hauteur sur mesure
- ✔ Epaisseur sur mesure

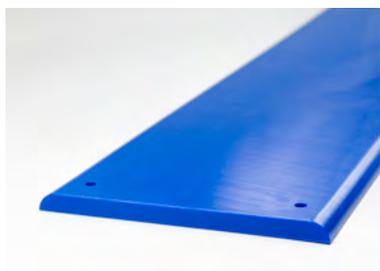

Angles pour protections murales

Pour vous éviter coupes d'onglets
et reprises sur vos chantiers



PLAQUES DE PROTECTION SUR MESURE

Plaques chanfreinées, emboutées...

Hauteur sur mesure (hauteur maximale : 2,03m)


N'hésitez pas à nous
consulter pour tous types
de protections sur mesure

PLINTHES

- Profil de la plinthe selon feuille de choix jointe (page 8)
- Hauteur sur mesure




PLINTHES
AVEC DÉCOUPE
POUR U DE SOL

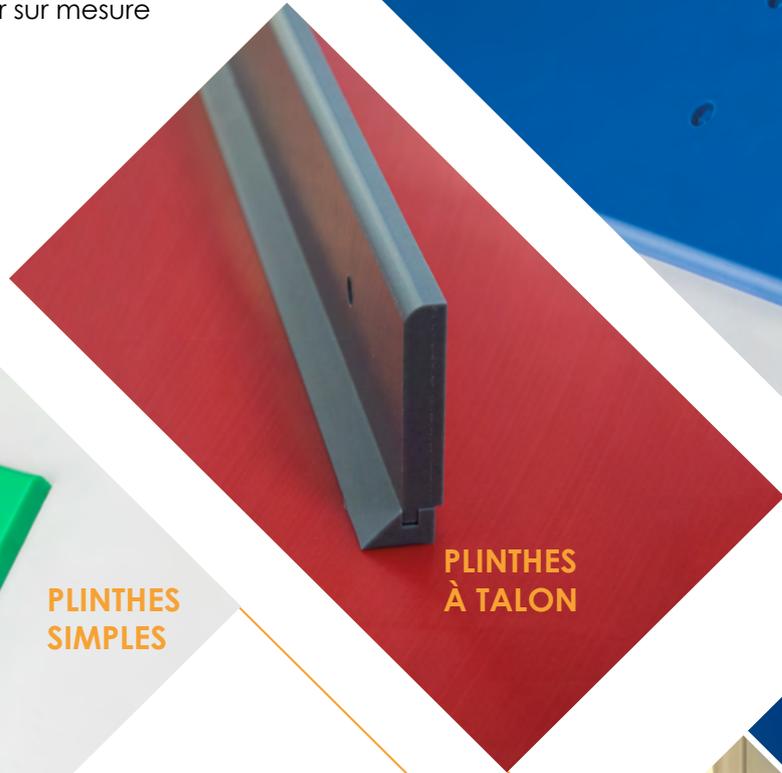

PLINTHES
À TALON



PLINTHES
SIMPLES

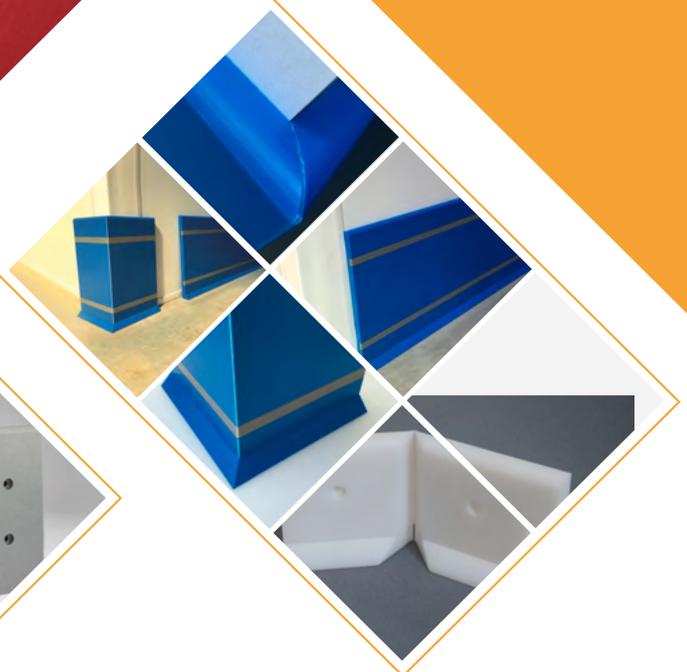

PLINTHES À TALON
AVEC DÉCOUPE
POUR U DE SOL

PLINTHES À JOINTS

✔ Joints d'étanchéité en élastomère spécial (parfaite résistance à l'eau)

✔ Profil de la plinthe selon feuille de choix jointe (page 8)

✔ Positionnement des joints au choix :


- joints haut et bas
- joint bas uniquement
- joint haut uniquement

✔ Joint bas en gris

✔ Joint haut en blanc ou gris

Les joints sont déjà fixés à la plinthe.

Pas de manipulation à réception sur le chantier

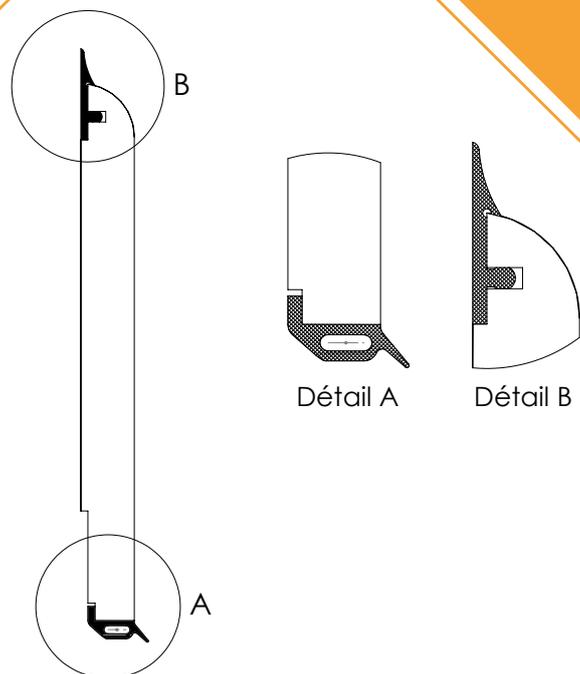

PROTECTION DE CHANTS DE CLOISONS

- ✔ Pour protéger vos extrémités de cloisons
- ✔ Hauteur sur mesure
- ✔ Profil et dimensions sur mesure



PROTECTION DE TUYAUTERIES

- ✔ Pour protéger les tuyauteries apparentes
- ✔ Profil et dimensions sur mesure

PROTECTION D'ANGLES

- ✔ Pour protéger vos angles de cloisons
- ✔ Profil et dimensions sur mesure



CORNIÈRES


Pour protéger vos angles de cloisons
Hauteur sur mesure (hauteur standard : 2,03 m)
Profil selon feuille de choix ci-dessous.

CORNIÈRES À EMBOÏTEMENT

- Esthétique grâce à l'angle arrondi
- Produit constitué de deux parties à assembler

CORNIÈRES À ANGLE VARIABLE

- Idéales pour les angles supérieurs à 90°
- Produit constitué d'un profil pliable

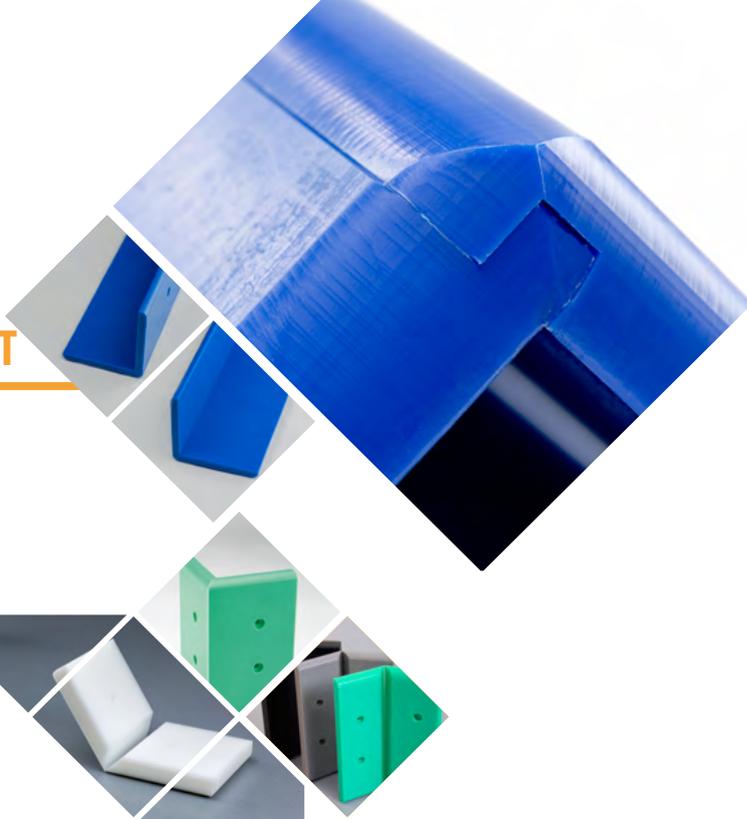

CORNIÈRES GUIDE DE CHOIX

Coloris :



Mode de fixation :

- Bouchon en PEHD
- Cache-vis
- Coloris :
- Vis apparentes


Visserie :

- Vis acier zingué
- Vis à bois avec cheville (maçonnerie)
- Vis inox (avec supplément)

Hauteur H : mm (maxi 2,03 m)


Cornière à emboîtement :

épaisseur e : mm
largeur intérieure l : mm



Cornière à angle variable :

épaisseur e : mm
largeur intérieure l : mm



FEUILLE DE CHOIX

Coloris :



Mode de fixation :


- Bouchon en Polyéthylène
- Cache-vis
- Coloris :
- Vis apparentes

Visserie :

- Vis acier zingué
- Vis à bois avec cheville (maçonnerie)
- Vis inox (avec supplément)


Plinthe simple

Hauteur H : mm
 Epaisseur e : mm

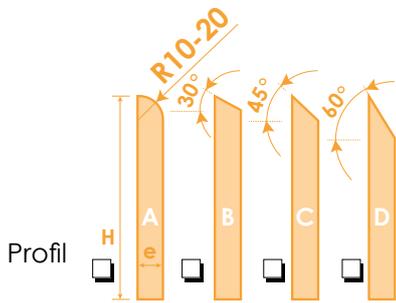


Plinthe à talon simple

Hauteur totale H : mm
 Epaisseur e : mm
 (15 mm mini)

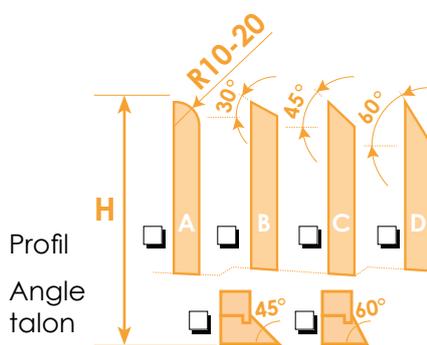

Protection murale


Hauteur H : mm
 Epaisseur e : mm

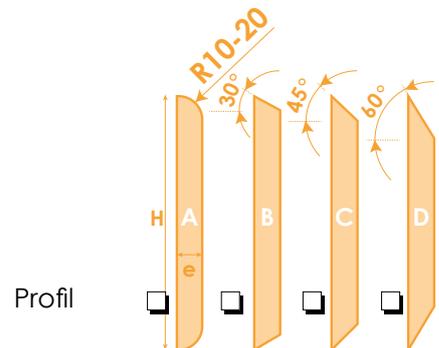

Plinthe avec découpe pour U de sol

Hauteur H : mm
 Epaisseur e : mm

Découpe pour passage du U
 Hauteur h : mm
 Profondeur p : mm

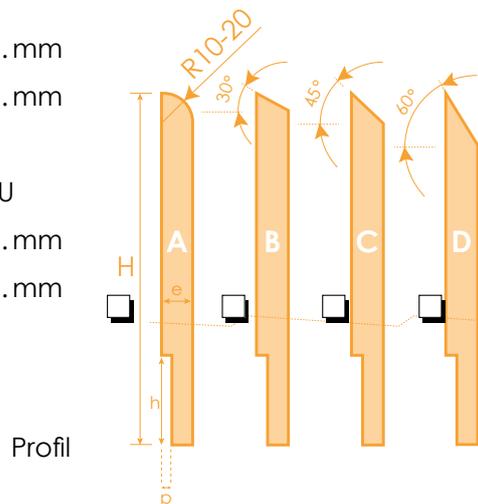

Plinthe à talon avec découpe pour U de sol

Merci de renseigner les informations pour la plinthe à talon simple puis de compléter avec l'angle choisi pour le talon.

