



PLASTIQUES
DES neiges

SOLUTIONS POUR MURS & PLAFONDS

AGRO-ALIMENTAIRES

V. 16

Fabricant français



SOMMAIRE

REVÊTEMENTS SOLS MURS PLAFONDS

- | | | | |
|----|--------------------------|----|-----------------------------|
| 07 | Lambris magnétique L-MAG | 16 | Plaques Elite + 2mm Antibio |
| 08 | Lambris L-VIS | 17 | Plaques Expan 2 mm |
| 09 | Lambris alvéolaire | 18 | Plaques Poly 2 mm |
| 10 | Plaques Tufcell 10 mm | 19 | Plaques Polyrelief |
| 11 | Accessoires | 20 | Plaques Optima |
| 12 | Plaques Brio 5 mm | 21 | Plaques Optima déco |
| 13 | Accessoires | 22 | Accessoires |
| 14 | Plaques Brio 3 mm | 23 | Faux-plafond |
| 15 | Plaques Elite + 2 mm | 24 | Structure de faux-plafond |
| | | 25 | Plaques de sol |

5

CONGÉS D'ANGLES

- | | |
|----|--------------------------|
| 28 | Anglerond bidureté |
| 29 | Grand Anglerond bidureté |
| 30 | Anglerond monodureté |
| 31 | Support anglerond PVC |
| 32 | Support anglerond alu |
| 33 | Accessoires de jonction |
| 33 | Accessoires de pose |

27

PLINTHES

- | | |
|----|-----------------------------------|
| 36 | Plinthe Intégrale |
| 37 | Accessoires |
| 38 | Plinthe Avantage |
| 39 | Accessoires |
| 40 | Pourquoi le PEHD |
| 41 | Accessoires de pose |
| 42 | Plinthes PEHD |
| 44 | Plinthes PEHD à talon |
| 46 | Plinthes PEHD à joints |
| 48 | Plinthes PEHD à joints avec talon |
| 50 | Joint BG pour banquettes béton |

35

PROFILÉS EN U ET EN H

- | | |
|----|---|
| 52 | U de sol pour panneau isolant |
| 53 | U de sol asymétrique pour panneau isolant |
| 54 | Profilé PVC en H |
| 55 | Profilé U d'habillage |
| 56 | Profilé de chant |
| 57 | Baie sur mesure |
| 58 | Chants de cloison |

51

SUSPENTE PANNEAU

- | | |
|----|----------------------------|
| 62 | Té de suspente polyester |
| 63 | Chape acier |
| 64 | Tige filetée polyamide 6.6 |
| 65 | Bouchons filetés |
| 66 | Chapeau chinois fileté |
| 67 | Chapeau chinois |

60

ÉQUIPEMENTS CHAMBRES FROIDES

- 70 Soupape régulatrice de pression
- 71 Trappe de visite
- 72 Trappe d'accès
- 73 Butoir mural

69

CHEVRONS TASSEAUX ET PLATS

- 76 Chevron PVC 60x40
- 77 Tasseau 30x10
- 78 Plats

75

PROFILÉS DE PROTECTION

- 80 Magnetochock
- 81 Magnétolisse
- 82 Pare-choc en PVC
- 84 Cornières en PVC
- 86 Cornières pliables en PVC
- 88 Lisse de protection murale en PEHD
- 90 Cornières PEHD
- 92 Protections PEHD sur mesure

79

NOCHOK

- 94 Protections contre les matériels roulants

93

PORTES EN POLYÉTHYLÈNE

- 98 Portes va-et-vient

97

RIDEAUX À LANIÈRES

- 102 Rideaux à lanières PVC
- 103 Options de fixation
- 106 Options de lanières

101

COLLES MASTICS ET SILICONES

- 110 Colle
- 111 Accessoires
- 112 Colle PU
- 113 Silicone ACO 720
- 114 Butyl
- 115 Mousse polyuréthane expansive
- 116 PU 490
- 117 PU 476 RF
- 118 Cleaning Wipes
- 119 Solvant R-47

109

VISSERIE ET FIXATION MÉCANIQUE

- 122 Rivets à frappe
- 123 Tige filetée polyamide 6.6
- 124 Nos solutions de visserie

121



EDITO

Nous sommes une entreprise située en Haute-Savoie entre lac et montagnes. Lignes d'extrusions, ateliers de montage, centres d'usinage 5 axes, usine de 9000 m², production en 3x8 garantissent réactivité et performance.

Cependant, ces moyens de production ne seraient rien sans la valeur de nos équipes : ingénieurs, cadres, extrudeurs, techniciens et opérateurs sont nos plus grands atouts.

Exigence, culture client et attachement aux valeurs de notre Savoie forgent notre caractère et guident notre action. Depuis longtemps nous faisons du RSE sans le savoir et ce, depuis 2002.

Vous trouverez ci-après nos gammes de produits. Conçues pour et avec les isoleurs, nous nous efforçons de les améliorer et les compléter en permanence.

Notre équipe commerciale se tient à l'écoute de vos idées et surtout... de vos commandes !



PARTIE

REVÊTEMENTS

SOLS MURS PLAFONDS

LES REVÊTEMENTS, C'EST

12 types de plaques et lambris
4 matériaux composites différents
14 couleurs & aspects
5 épaisseurs

Une multitude de solutions

Notre service technico-commercial vous accompagne dans le choix des revêtements adaptés aux murs et plafonds de vos locaux agroalimentaires et vous conseille sur leur mise en oeuvre pour garantir un résultat durable, performant et conforme aux normes d'hygiène.

LAMBRIS MAGNÉTIQUE L-MAG




DESCRIPTION

Le Lambris L-Mag est un revêtement compact co-extrudé conçu pour vos habillages muraux. À la fois esthétique et fonctionnel, il offre une installation simplifiée grâce à son système aimanté unique.

MATIÈRE

Lames de PVC expansé co-extrudées et PVC rigides.
100% recyclable.

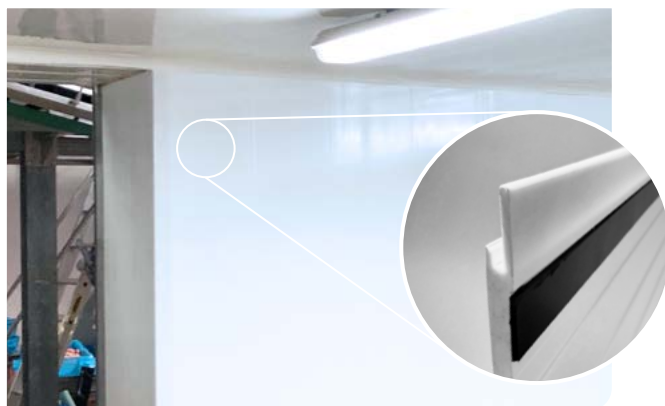


UTILISATION

Rénovation de panneaux isolants.
Revêtements sanitaires pour murs.
Pose directement sur support.
Adaptés aux ambiances agressives.

AVANTAGES

- Flexibilité maximale
- Installation express
- Sans perforation
- Sur-mesure jusqu'à 6 m

ACCESSOIRES VOIR PAGE 11




Flexibilité
maximale



Installation
express



Sans
perforation



Sur-mesure
jusqu'à 6 m

Code Article	Référence	Colisage	Couleur	Longueur sur mesure
LMAG2.60	L-MAG x 2.60	5 longueurs de 2.60 ml, soit 4.329 m²	Blanc noir gris anthracite	Disponible à partir de 10 lames de lambris
LMAG3.00	L-MAG x 3.00	5 longueurs de 3.00 ml, soit 5.00 m²		
LMAG3.50	L-MAG x 3.50	5 longueurs de 3.50 ml, soit 5.827 m²		
LMAG4.00	L-MAG x 4.00	5 longueurs de 4.00 ml, soit 6.66 m²		
LMAG4.50	L-MAG x 4.50	5 longueurs de 4.50 ml, soit 7.492 m²		
LMAG6.00	L-MAG x 6.00	5 longueurs de 6.00 ml, soit 9.89 m²		
LMAG		Sur-mesure		

LAMBRIS L-VIS



DESCRIPTION

Épaisseur 8 mm
Longueur de 2,60m à 6m
Compact (0 cavité)
Surface visible lisse
Fixation par vis cachées
Emboîtement mâle-femelle permettant de cacher les têtes de vis.

MATIÈRE

Lames de PVC expansé co-extrudées
et PVC rigides.
100% recyclable.




UTILISATION

Rénovation de panneaux isolants.
Revêtements sanitaires pour murs et plafonds.
Pose directement sur support.
Adaptés aux ambiances agressives.

AVANTAGES

- Simplicité d'installation
- Grande épaisseur (8 mm)
- Résistant aux chocs
- Étanche
- Hygiénique
- Récupère les irrégularités
- Entretien facile
- Écologique et recyclable
- Durabilité accrue

ACCESSOIRES VOIR PAGE 11



Code Article	Référence	Colisage	Couleur	Longueur sur mesure
LVIS2.60	L-VIS x 2.60	5 longueurs de 2.60 ml, soit 4.329 m²	Blanc noir gris anthracite	Disponible à partir de 10 lames de lambris
LVIS3.00	L-VIS x 3.00	5 longueurs de 3.00 ml, soit 5.00 m²		
L-VIS3.50	L-VIS x 3.50	5 longueurs de 3.50 ml, soit 5.827 m²		
LVIS4.00	L-VIS x 4.00	5 longueurs de 4.00 ml, soit 6.66 m²		
LVIS4.50	L-VIS x 4.50	5 longueurs de 4.50 ml, soit 7.492 m²		
LVIS6.00	L-VIS x 6.00	5 longueurs de 6.00 ml, soit 9.99 m²		
LVIS		Sur-mesure		

LAMBRIS ALVÉOLAIRE



DESCRIPTION

Un produit léger et complémentaire au lambris plein.

Sa conception classique alvéolaire est adaptée aux zones exemptes de chocs. Idéal en plafond, ce produit est léger et sera donc plus facile à mettre en œuvre ! Nous pouvons donc équiper une pièce avec le lambris L-VIS pour recouvrir les murs et le lambris ALVÉOLAIRE pour les plafonds ; le local conservera une unité visuelle !

MATIÈRE

Lame alvéolaire en PVC rigide

UTILISATION

Idéal en rénovation de locaux.

Recouvre les plafonds endommagés.


Léger à manipuler, idéal en complément du lambris L-VIS plein.



AVANTAGES

- Imperméable
- Economique
- Surface visible lisse
- Épaisseur totale 10 mm
- Bonne résistance chimique
- Lambris mâle/femelle
- Fixation mécanique cachée
- Découpe aisée (prévoir scie à lame PVC)
- Pas de colle / pas d'odeur
- Pas de profilés de jonction / jonction par emboîtement
- Faible encombrement / manipulation par une seule personne / possibilité d'intervention sans interrompre l'activité du local
- Pose avec lambourdes ou fixation directe sur le support

ACCESSOIRES VOIR PAGE 11

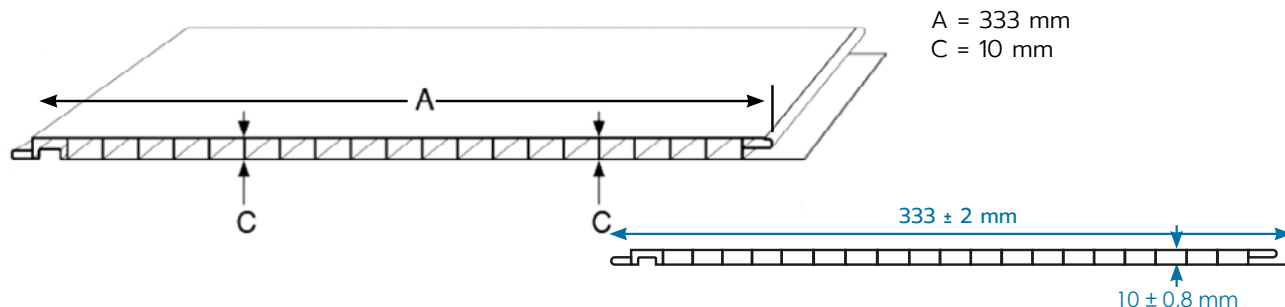

Code Article	Référence	Colisage	Couleur	Sur mesure
ALVEOLAIRE	Lambris alvéolaire 333 x 3 m	6 longueurs de 3.00 ml, soit 6 m²	Blanc	Longueurs spécifiques : Nous consulter

PLAQUE TUFCELL 10 mm



DESCRIPTION

La plaque Tufcell 10 mm permet grâce à son épaisseur de rattraper les surfaces déformées. Elle peut également être installée sur un système de tasseaux ou de rails pour plaques de plâtre.

Épaisseur totale 10 mm

Surface visible lisse et mate

MATIÈRE

Plaque composite PVC expansé / PVC rigide / surface en PVC rigide

Ame en PVC expansé (produit plein)
à cellules fermées

UTILISATION

L'épaisseur confère une bonne rigidité à la plaque qui permet une installation proche de celle d'une plaque de plâtre.

Fixation mécanique recommandée (rivets nylon / vis).

Attention au poids (7 kg/m²) !





Jonction entre plaques par profilés couvre-joints clippables ou joint silicone.
Prévoir Pare-choc Polyéthylène ou PVC en cas d'exposition aux chocs.

AVANTAGES

- Bonne résistance chimique. Produits de nettoyage contenant de l'acétone à proscrire
- Découpe aisée (prévoir scie à lame PVC)
- Imperméable
- Bonne résistance aux chocs


ACCESSOIRES VOIR PAGE 11

Code article	Référence	Plan de coupe	Colisage	Couleur
10TUFCELL2.50	Plaque Tufcell 10 mm 2.50 x 1.25	 10 mm	A l'unité	Blanc
10TUFCELL3.00	Plaque Tufcell 10 mm 3.00 x 1.25	 10 mm	A l'unité	Blanc



ACCESSOIRES DE POSE ET DE FINITION

POUR LAMBRIS L-VIS, LAMBRIS L-MAG, LAMBRIS ALVÉOLAIRE, TUFCELL 10

Code article	Référence	Plan de coupe	Colisage	Couleur
CJ8-10BLANC	Couvre-joint 8-10 mm		25 longueurs de 3.05 ml	Blanc
CHANT8-10BLANC	Chant de plaque 8-10 mm		10 longueurs de 3.00 ml	Blanc
BAGEXT8-10	Baguette d'angle externe 8-10 mm		25 longueurs de 3.00 ml	Blanc
CORN30x10	Cornière 30 x 10		10 longueurs de 3.00 ml	Blanc
R25BLANC	Rivet R25		Boite de 100 ou de 1000	Blanc / Noir
	Visserie		Voir page 124	
NELBOND	NelBond		Cartouche de 290 ml	
NELBONDPOCHE	Poche Nelbond		poche de 600 ml	Blanc
MAROUFLEUR	Maroufleur			
PISTOLET	Pistolet			
ACO720	Silicone		Cartouche de 290 ml	Blanc, Translucide, Gris

PLAQUE BRIO

5 mm



DESCRIPTION

Aspect lisse et très brillant. Permet de rattraper les murs légèrement déformés grâce à son épaisseur de 5 mm. Elle peut également être installée sur un système de tasseaux ou de rails pour plaques de plâtre.

MATIÈRE

Plaque composite PVC expansé / PVC rigide

COULEURS



BLANC



GRIS

* COULEURS NON CONTRACTUELLES



UTILISATION

A coller sur parois planes sans défaut.
Fixation mécanique en complément (rivets ou vissage).
Jonction entre plaques par profilés couvre-joints clippables ou joints silicone.
Prévoir Pare-choc Polyéthylène ou PVC en cas d'exposition aux chocs

AVANTAGES


- Bonne résistance chimique. Produits de nettoyage contenant de l'acétone à proscrire
- Très bonne résistance aux chocs
- Imperméable
- Découpe aisée (prévoir scie à lame PVC)

ACCESSOIRES VOIR PAGE 13

Code article	Référence	Plan de coupe	Colisage	Couleur
5BRIOBLANC2.44	Plaque Brio 5 mm 2.44 x 1.22	5 mm	A l'unité	Blanc, Gris
5BRIOBLANC3.05	Plaque Brio 5 mm 3.05 x 1.22	5 mm	A l'unité	Blanc

ACCESSOIRES DE POSE ET DE FINITION

POUR BRIO 5

Code article	Référence	Plan de coupe	Colisage	Couleur
COUVJOINT5BLANC	Couvre-joint 5 mm		25 longueurs de 3.05 ml	Blanc / Gris anthracite
CORN30X5BLANC	Cornière 30 x 5		10 longueurs de 3.00 ml	Blanc
R25BLANC	Rivet R25		Boite de 100 ou de 1000	Blanc / Noir
	Visserie		Voir page 113	
NELBOND	NelBond		Cartouche de 290 ml	
NELBONDPOCHE	Poche Nelbond		poche de 600 ml	Blanc
MAROUFLEUR	Maroufleur			
PISTOLET	Pistolet			
ACO720	Silicone		Cartouche de 290 ml	Blanc, Translucide, Gris

PLAQUE BRIO

3 mm



DESCRIPTION

Aspect lisse et très brillant
Épaisseur totale 3 mm

MATIÈRE

Plaque composite PVC expansé / PVC rigide


UTILISATION

A coller sur parois planes sans défaut.
Fixation mécanique en complément (rivets ou vissage).
Jonction entre plaques par profilés couvre-joints clippables ou joints silicone.
Prévoir Pare-choc Polyéthylène ou PVC en cas d'exposition aux chocs.

AVANTAGES

- Bonne résistance chimique. Produits de nettoyage contenant de l'acétone à proscrire
- Très bonne résistance aux chocs
- Imperméable
- Découpe aisée (prévoir scie à lame PVC)

ACCESSOIRES VOIR PAGE 22

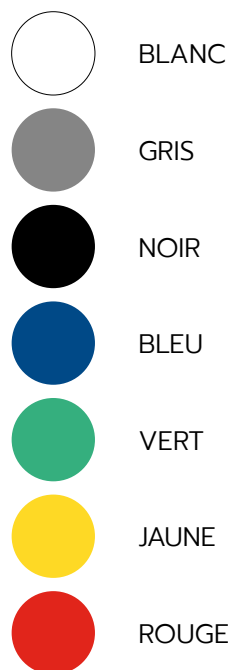

* COULEURS NON CONTRACTUELLES

Code Article	Référence	Plan de coupe	Colisage	Couleur
3BRIOBLANC2.44*	Plaque Brio 3 mm 2.44 x 1.22	3 mm	A l'unité	Rouge, Vert, Bleu, Jaune, Gris, Noir
3BRIOBLANC2.60	Plaque Brio 3 mm 2.60 x 1.22	3 mm	A l'unité	Blanc
3BRIOBLANC3.05	Plaque Brio 3 mm 3.05 x 1.22	3 mm	A l'unité	Blanc

* modifiez dans le code article la couleur selon votre choix



PLAQUE ELITE+ 2 mm



DESCRIPTION


D'épaisseur 2 mm résistante aux chocs.
Aspect lisse et satiné.

MATIÈRE

Plaque satinée en PVC rigide compacte

UTILISATION


A coller sur parois planes sans défaut.
Fixation mécanique en complément (rivets ou vissage).
Jonction entre plaques par profilés couvre-joints clippables ou joint silicone.
Prévoir pare-choc polyéthylène PVC en cas d'exposition aux chocs.

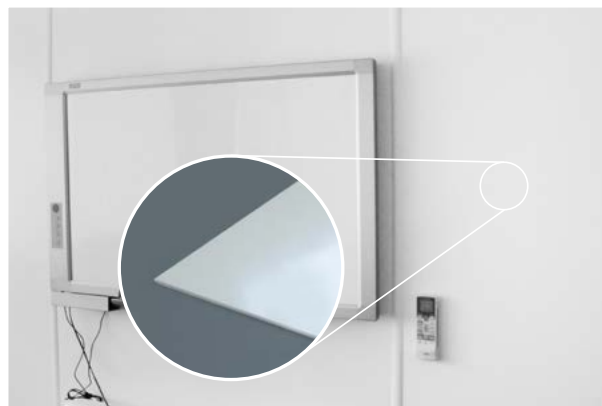

AVANTAGES

- Bonne résistance chimique. Produits de nettoyage contenant de l'acétone à proscrire
- Résistance aux chocs
- Imperméable
- Découpe aisée (prévoir scie à lame PVC)

ACCESSOIRES VOIR PAGE 22

Code Article	Référence	Plan de coupe	Colisage	Couleur
2ELITEBLANC2.60	Plaque Elite+ 2mm 2.60 x 1.22	 2 mm	A l'unité	Blanc
2ELITEBLANC3.05	Plaque Elite+ 2mm 3.05 x 1.22	 2 mm	A l'unité	Blanc

PLAQUE ELITE+ 2 mm ANTIBACTÉRIEN



DESCRIPTION

Composants anti-microbiens actifs
Mêmes propriétés physiques que la plaque ELITE+

Matrice d'ions d'argent offrant une double action biostatique et biocide. Testé selon norme ISO S 196

MATIÈRE

Plaque satinée en PVC rigide compacte

UTILISATION

Milieu médical
Agroalimentaire
Agriculture

A coller sur parois planes sans défaut.

Fixation mécanique en complément (rivets ou vissage).

Jonction entre plaques par profilés couvre-joints clippables ou joint silicone.


Prévoir pare-choc polyéthylène PVC en cas d'exposition aux chocs.



AVANTAGES

- Bonne résistance chimique. Produits de nettoyage contenant de l'acétone à proscrire
- Résistance aux chocs
- Imperméable
- Découpe aisée (prévoir scie à lame PVC)

ACCESSOIRES VOIR PAGE 22

Code Article	Référence	Plan de coupe	Colisage	Couleur
ZELITEBIOL2.60	Plaque Elite BIO 2,25mm 2.60 x 1.22	 2,25 mm	A l'unité	Blanc

PLAQUE EXPAN 2 mm



DESCRIPTION

Plaque en PVC expansé pour habillages et découpes
Épaisseur 2 mm
Aspect blanc, lisse et mat
Faible résistance aux chocs

MATIÈRE

Plaque en PVC expansé à cellules fermées

UTILISATION

Produit à privilégier pour les zones sans choc (ex : habillage d'une gaine en plafond).
A coller sur parois planes sans défaut.
Jonction entre plaques par profilés couvre-joints clippables ou joint silicone.
Produits de nettoyage contenant de l'acétone à proscrire.



AVANTAGES

- Bonne résistance chimique.
- Découpe aisée au cutter

ACCESSOIRES VOIR PAGE 22

Code article	Référence	Plan de coupe	Colisage	Couleur
2EXPANBLANC3.05	Plaque Expan 2 mm 3.05 x 1.22	 2 mm	A l'unité	Blanc

PLAQUE POLY 2 mm



DESCRIPTION

Plaque Polyester très résistante aux chocs
Renforcée fibres de verre
Aspect lisse et brillant
Couleur proche du RAL9016
Épaisseur 2 mm
Avec film de protection

MATIÈRE

Plaque Polyester renforcée fibres de verre

UTILISATION

A coller sur parois planes et sans défaut.
Fixation mécanique en complément.
Jonction entre plaques par profilés .
couvre-joints clippables ou joints silicone





Contient de la fibre de verre :
prévoir gants, lunettes de protection et
masque pendant les opérations de découpe.

AVANTAGES

- Bonne résistance chimique.
- Imperméable
- Bonne résistance aux chocs & rayures.

ACCESSOIRES VOIR PAGE 22

Code Article	Référence	Plan de coupe	Colisage	Couleur	Classement réaction feu
2POLYESTER2.60	Plaque Poly 2.60 x 1.20	 2 mm	A l'unité	Blanc RAL 9016	BS2dO
2POLYESTER3.00	Plaque Poly 3.00 x 1.20	 2 mm	A l'unité		
2POLY2.60FEU	Plaque Poly Feu 2.60 x 1.20	 2 mm	A l'unité		
2POLY3.00FEU	Plaque Poly Feu 3.00 x 1.20	 2 mm	A l'unité		

PLAQUE POLYRELIEF



DESCRIPTION

Plaque Polyester très résistante aux chocs
Renforcée fibres de verre
Aspect grainé et brillant
Couleur proche du RAL9016
Épaisseur 2 mm
Avec film de protection

MATIÈRE

Plaque Polyester renforcée fibres de verre

UTILISATION

A coller sur parois planes sans défauts.
Fixation mécanique en complément.
Jonction entre plaques par profilés
couvre-joints clippables ou joint silicone .







Contient de la fibre de verre :
prévoir gants, lunettes de protection et
masque pendant les opérations de découpe.

AVANTAGES

- Très bonne résistance aux rayures
- Très bonne résistance chimique
- Bonne résistance aux chocs
- Imperméable

ACCESSOIRES VOIR PAGE 22

Code Article	Référence	Plan de coupe	Colisage	Couleur	Classement réaction feu
2POLYRELIEF2.60	Plaque PolyRelief 2.60 x 120	 2 mm	A l'unité	Blanc RAL 9016	BS2dO
2POLYRELIEF3.00	Plaque PolyRelief 3.00 x 120	 2 mm	A l'unité		
2POLYREL2.60FEU	Plaque PolyRelief Feu 2.60 x 120	 2 mm	A l'unité		
2POLYREL3.00FEU	Plaque PolyRelief Feu 3.00 x 120	 2 mm	A l'unité		

PLAQUE OPTIMA



DESCRIPTION

Plaque PVC teintée dans la masse.
Aspect légèrement grainé.

MATIÈRE

PVC rigide compact

UTILISATION

A coller sur parois planes sans défaut.
Fixation mécanique en complément (rivets ou vissage).
Jonction entre plaques par profilés couvre-joints clippables ou joint silicone.
Prévoir pare-choc polyéthylène PVC en cas d'exposition aux chocs.

AVANTAGES

- Recyclable
- Bonne résistance chimique. Produits de nettoyage contenant de l'acétone à proscrire
- Très grande résistance aux chocs
- Imperméable
- Découpe aisée (prévoir scie à lame PVC)



ACCESSOIRES VOIR PAGE 22



GRAINÉE BLANCHE



GRAINÉE BEIGE



GRAINÉE GRISE

* COULEURS NON CONTRACTUELLES

Code Article	Référence	Dimensions	épaisseur	RAL	Couleur
2OPTIMABLANC	Plaque Optima grainée blanche	3,00 x 1,20	2 mm	RAL 9010	Blanc
2OPTIMABEIGE	Plaque Optima grainée beige	3,00 x 1,20	2 mm	RAL 1015	Beige clair
2OPTIMAGRIS	Plaque Optima grainée grise	3,00 x 1,20	2 mm	RAL 7035	Gris clair

PLAQUE OPTIMA DÉCO



DESCRIPTION

Plaque PVC plaxée avec des films décor

MATIÈRE

PVC rigide compact

UTILISATION

A coller sur parois planes sans défaut.
Fixation mécanique en complément (rivets ou vissage).

Jonction entre plaques par profilés couvre-joints clippables ou joint silicone.

Prévoir pare-choc polyéthylène PVC en cas d'exposition aux chocs.

AVANTAGES


- Recyclable
- Bonne résistance chimique. Produits de nettoyage contenant de l'acétone à proscrire
- Très grande résistance aux chocs
- Imperméable
- Découpe aisée (prévoir scie à lame PVC)

ACCESSOIRES VOIR PAGE 22

Code Article	Référence	Dimensions	épaisseur	Couleur
2OPTIMAALUBROS	Plaque Optima lisse alu brossé	3,00 x 1,20	2 mm	Alu brossé
2OPTIMABOISGRIS	Plaque Optima lisse bois gris	3,00 x 1,20	2 mm	Bois gris
2OPTIMAFAYARD	Plaque Optima lisse fayard	3,00 x 1,20	2 mm	Fayard
2OPTIMANOISETIE	Plaque Optima lisse noisetier	3,00 x 1,20	2 mm	Noisetier



ALU BROSSÉ



BOIS GRIS



FAYARD





NOISETIER

* COULEURS NON CONTRACTUELLES

ACCESSOIRES DE POSE ET DE FINITION



POUR BRIO 3, ELITE, EXPAN, POLY, POLYRELIEF, OPTIMA

Code Article	Référence	Plan de coupe	Colisage	Couleur
CJ2-3BLANC*	Couvre-joint 2-3 mm		25 longueurs de 3.05 ml	Blanc, Gris foncé, Noir, Fer, Métal, Alu, Inox
CJ2-3LEVREBLANC*	Couvre-joint 2-3 mm à lèvres		25 longueurs de 3.05 ml	Blanc / Noir
CHANT2-3BLANC*	Chant de plaque 2-3 mm		25 longueurs de 3.05 ml	Blanc / Noir / Gris foncé / Alu
BAGEXT2-3	Baguette d'angle ex- terne 2-3 mm		20 longueurs de 3.05 ml	Blanc
CONGEANGINT3.05*	Congé d'angle interne 2-3 mm		10 longueurs de 3.05 ml	Blanc / Noir
R25BLANC	Rivet R25		Boite de 100 ou de 1000	
	Visserie		Voir page 124	
NELBOND	NelBond		Cartouche de 290 ml	
NELBONDPOCHE	Poche Nelbond		poche de 600 ml	Blanc
MAROUFLEUR	Maroufleur			
PISTOLET	Pistolet			
ACO720	Silicone		Cartouche de 290 ml	Blanc, Translucide, Gris

*Modifier la couleur selon votre choix

Plastiques des Neiges +33 450 83 19 90 - commercial@plastiquesdesneiges.com - V. 16

DALLES DE FAUX-PLAFOND



DESCRIPTION

2 formats adaptés aux trames de faux-plafond
Léger
Dalles brillantes (5 mm d'épaisseur) ou mates
(10 mm d'épaisseur)

MATIÈRE

PVC rigide



UTILISATION

Rénovation d'un plafond existant,
remplacement des dalles existantes.

AVANTAGES

- Imperméable
- Nettoyage haute pression
- Lessivable
- Démontage facile pour faciliter l'accès aux réseaux ou zones techniques


Code article	Référence	Dimensions	Colisage	Couleur
10DALLES595X595	Dalle FP 595+	595 x 595 x 10 mm	Une pièce	Blanc mat
10DALLES1195X595	Dalle FP 1195+	1195 x 595 x 10 mm	Une pièce	Blanc mat
5DALLES595X595	Dalle FP 595+ brio	595 x 595 x 5 mm	Une pièce	Blanc brillant, gris brillant
5DALLES1195X595	Dalle FP 1195+ brio	1195 x 595 x 5 mm	Une pièce	Blanc brillant, gris brillant
CLIPSDALLES	Clips anti-soulèvement		50 pièces	Noir

En complément aux dalles classiques, nous vous proposons :

- dalles lumineuses LED
- dalles acoustiques nettoyables

Consultez-nous

STRUCTURE DE FAUX-PLAFOND

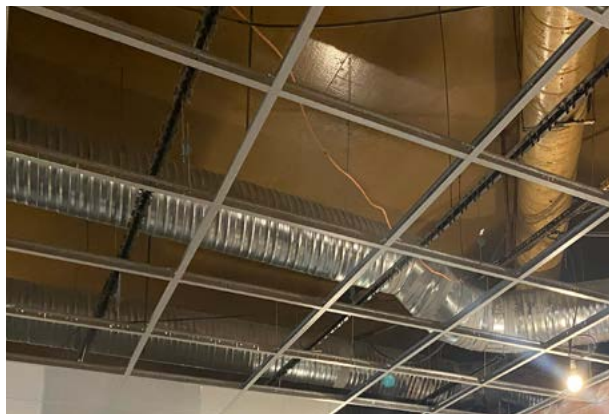

DESCRIPTION

Structures de faux-plafond composées de cornières et de profilés porteur T24, entretoises 600 et 1200, suspentes réglables

MATIÈRE


Acier galvanisé laqué anti-corrosion
Blanc ou noir

UTILISATION

Création d'un plafond neuf pour cacher les réseaux / gaines d'aspiration, câbles électriques, conduits d'aération.

AVANTAGES

- Camouflage du plafond d'origine
- Isolation thermique
- Isolation phonique
- Installation facile
- Dalles lavables

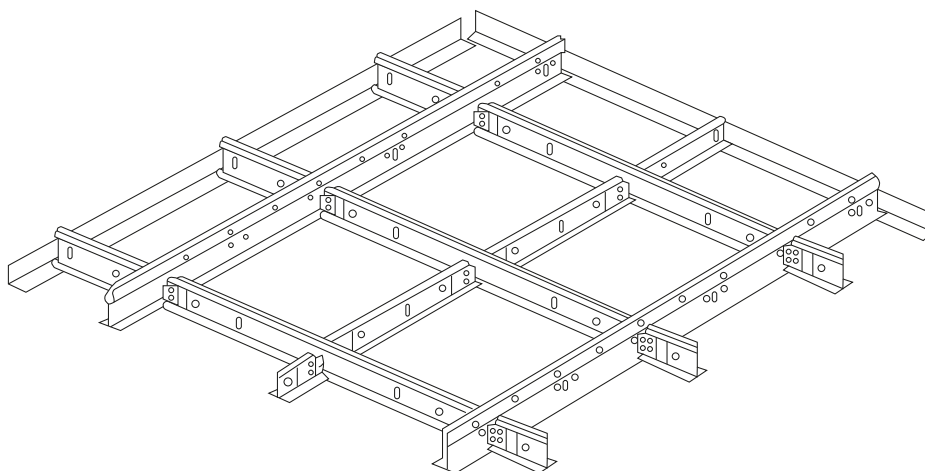

PLAQUES DE SOL EN PLASTIQUE ANTI-DÉRAPANTES



DESCRIPTION

Épaisseur 10 mm. Coloris noir teinté dans la masse.

MATIÈRE

Polypropylène

UTILISATION

Revêtement à coller sur tout sol susceptible d'être glissant. Réduit les risques d'accident.

MISE EN ŒUVRE

Pour tenir compte de la rétractation de la plaque lors d'une mise en froid d'une chambre négative, nous recommandons :

- 1 - Appliquer un joint en butyle en périphérie
- 2 - Installation d'une plinthe en PEHD d'une épaisseur de 15 mm (voir page 45 ou 47)
- 3 - Jonction entre deux plaques : Joint en butyle et profilé couvre-joint en inox

AVANTAGES

- Imputrescible
- Recyclable
- Lessivable
- Pas de risque de coupure lors de l'installation

Code article	Référence	Dimensions	Couleur
10STRIEN0IR3.00	Plaque striée	3,00 x 2,00 m	Noir
NELBOND	Colle Nelbond	cartouche de 290 ml	Blanc

*Proscrit dans les chambres négatives :
dilatation trop importante.*



PARTIE

CONGÉS D'ANGLE

L'ANGLEROND BIDURETÉ



DESCRIPTION

Système de profilés mâle/femelle destiné à arrondir les angles entre deux murs ou entre le mur et le plafond. Les recoins disparaissent ! L'Anglerond vous permet d'arrondir vos angles pour faciliter le nettoyage de vos locaux. Étanchéité garantie par deux lèvres de PVC souples.

MATIÈRE

PVC rigide et PVC souple

UTILISATION

Abattoirs / ateliers de découpe
Métiers de bouche
Bâtiments agricoles
Industrie agroalimentaire
Industrie laitière
Conserveries
Vestiaires
Chambres froides
Locaux de stockage



MISE EN ŒUVRE



Fixer le Support Anglerond PVC ou ALU par vissage.

Clipper ensuite l'Anglerond sur le Support.
Ne pas oublier les pièces de finition !

AVANTAGES

- Imputrescible
- Pas de corrosion
- PVC teinté dans la masse
- Support en PVC : économique
- Support en Aluminium : grande rigidité
- Facile à nettoyer

ACCESSOIRES VOIR PAGE 33

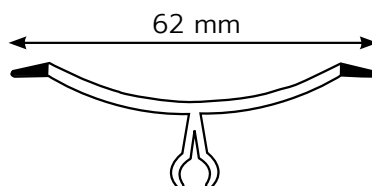

GRIS
ANTHRACITE



VERT



BLEU



ROUGE

* COULEURS
NON CONTRACTUELLES



NOIR



JAUNE



IVOIRE



GRIS CLAIR



BLANC

NOUVEAUTÉ
Disponible
en 2.60 m ▶

Code Article	Référence	Plan de coupe	Colisage	Couleur
ANGBIBLANC 2,60	Anglerond bidureté		40 longueurs de 2.60 ml	Blanc
ANGBIBLANC	Anglerond bidureté		40 longueurs de 3.00 ml	Blanc, bleu, gris anthracite, gris clair, jaune, noir, rouge, vert
ANGBIBLANC 4,00	Anglerond bidureté		30 longueurs de 4.00 ml	Blanc

GRAND ANGLEROND BIDURETÉ



DESCRIPTION

Système de profilés mâle/femelle destiné à arrondir les angles entre deux murs ou entre le mur et le plafond. L'Anglerond vous permet d'arrondir vos angles pour faciliter le nettoyage de vos locaux.

Congé d'angle à lèvres souples de grande largeur. Idéal très grandes pièces. Se clippe dans le même support que l'Anglerond Bidureté

MATIÈRE

PVC rigide et PVC souple

UTILISATION


Abattoirs / ateliers de découpe
Métiers de bouche
Bâtiments agricoles
Industrie agroalimentaire
Industrie laitière
Conserveries
Vestiaires
Chambres froides
Locaux de stockage
Chambres froides
Locaux de stockage



Fixer le support Anglerond PVC ou ALU par vissage. Clipper ensuite l'Anglerond sur le support.

AVANTAGES

- Imputrescible
- Pas de corrosion
- PVC teinté dans la masse
- Support en PVC : économique
- Support en Aluminium : grande rigidité
- Facile à nettoyer

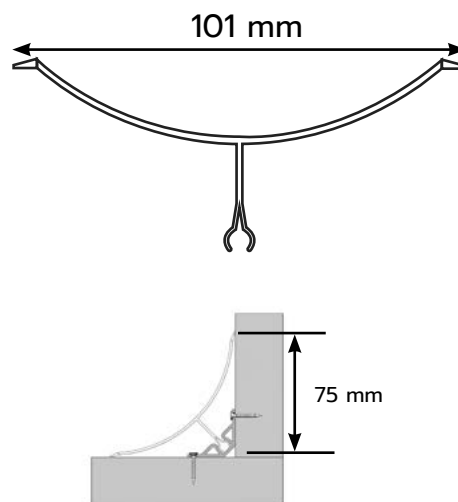

Code Article	Référence	Plan de coupe	Colisage	Couleur
GRANDANGBIBLANC	Grand Anglerond bidureté		10 longueurs de 3.00 ml	Blanc

L'ANGLEROND MONODURETÉ



DESCRIPTION

Système de profilés mâle/femelle destiné à arrondir les angles entre deux murs ou entre le mur et le plafond.

L'Anglerond vous permet d'arrondir vos angles pour faciliter le nettoyage de vos locaux.
La solution économique la plus classique.

MATIÈRE

PVC rigide

UTILISATION

Abattoirs / ateliers de découpe

Bâtiments de maraîchers

Industrie laitière

Conserveries


Vestiaires

Chambres froides

Locaux de stockage



Fixer le support Anglerond PVC ou ALU par vissage.

Clipper ensuite l'Anglerond sur le support.

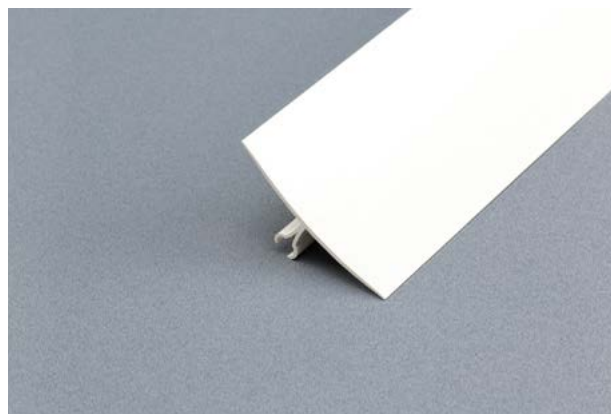

AVANTAGES

- Imputrescible
- Pas de corrosion
- PVC teinté dans la masse
- Support en PVC : économique
- Support en Aluminium : grande rigidité
- Facile à nettoyer

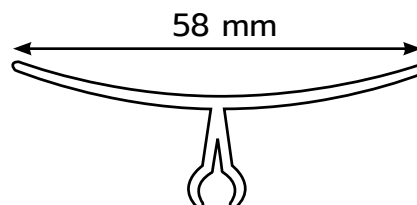

Code Article	Référence	Plan de coupe	Colisage	Couleur
ANGMOBLANC	Anglerond monodureté		40 longueurs de 3.00 ml	Blanc

SUPPORT ANGLEROND PVC



DESCRIPTION

Pré-perçage diamètre 4 mm entraxe 200 mm.
Profilé primaire qui assure la liaison entre le mur et le plafond et entre deux parois (angle rentrant).

MATIÈRE


PVC régénéré

UTILISATION

Pour Anglerond bidureté, monodureté et Grand Anglerond.

AVANTAGES


- La solution économique
- Un clippage puissant lié au design des 2 profilés
- Facilité de découpe

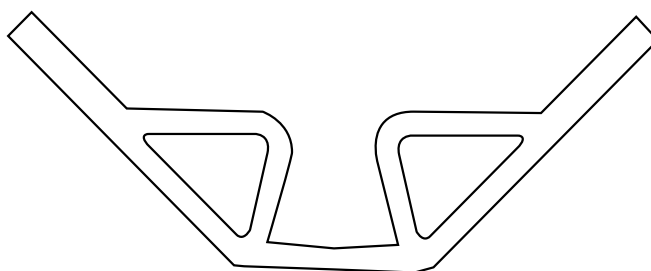

Code Article	Référence	Plan de coupe	Colisage	Couleur
SUP 2.60	Support Anglerond PVC		40 longueurs de 2.60 ml	PVC régénéré
SUP 3.00	Support Anglerond PVC		40 longueurs de 3.00 ml	PVC régénéré
SUPALU	Support Anglerond en Alu		20 longueurs de 3.00 ml	Aluminium

NOUVEAUTÉ
Disponible
en 2.60 m

SUPPORT ANGLEROND ALU

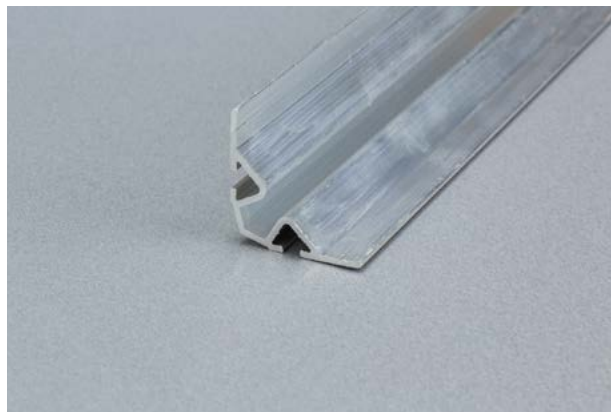

DESCRIPTION

Support pour pose d'Anglerond et grand Anglerond en aluminium.
Attention, pas de préperçage.

MATIÈRE


Aluminium

UTILISATION

Pour Anglerond bidureté et monodureté et Grand Anglerond.

AVANTAGES

- Très grande rigidité pour garantir la solidarité des panneaux

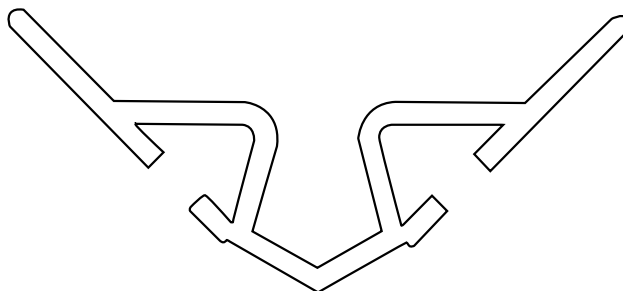

Code Article	Référence	Plan de coupe	Colisage	Couleur
SUPALU	Support Anglerond en Alu		20 longueurs de 3.00 ml	Aluminium

ACCESSOIRES DE JONCTION



Uniquement pour Anglerond Bidureté 62 mm

Nos accessoires de jonction assurent la finition et la continuité de votre installation.

Code Article	Référence	Plan de coupe	Colisage	Couleur
JE2DBLANC*	Jonction externe 2D		Sachet de 20 pièces	Blanc, bleu, gris anthracite, gris clair, rouge
J13DBLANC*	Jonction interne 3D		Sachet de 20 pièces	Blanc, bleu, gris anthracite, gris clair, rouge
EMBOUTANG	Embout Anglerond		Sachet de 20 pièces	Blanc

COULEURS

* COULEURS NON CONTRACTUELLES



GRIS
ANTHRACITE



GRIS CLAIR



BLEU



ROUGE



BLANC

ACCESSOIRES DE POSE

Code Article	Référence	Plan de coupe	Colisage
	Visserie		voir page 124



PARTIE

PLINTHES

PLINTHES

LA PLINTHE INTÉGRALE




DESCRIPTION

Plinthe composite révolutionnaire conçue pour les locaux où l'hygiène est primordiale. La plinthe Intégrale garantit une étanchéité optimale tout en associant esthétique, résistance aux chocs (grâce à une épaisseur de PVC de 3 mm) et facilité d'installation grâce à des adhésifs surpuissants. Mousses compressibles à cellules fermées pour s'adapter au mur et au sol. Épaisseur de mousse de 5 mm avant compression.

MATIÈRE

PVC rigide + PVC souple + mousse + adhésif

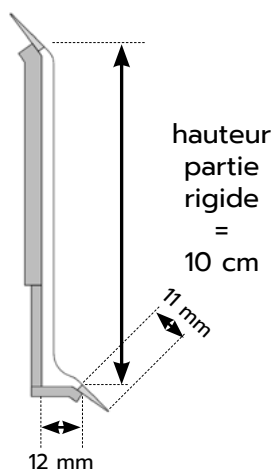

AVANTAGES

- Brillance
- Pas d'aspérités ni reliefs inutiles
- Adhésif destiné au collage en milieu humide
- Mousse compressible afin de compenser les irrégularités du support
- Forme pleine et épaisse (épaisseur PVC 3 mm)
- Mousse compressible absorbant les chocs
- Film adhésif avec languette de préhension
- Vitesse de pose multipliée par 4 par rapport à une plinthe à visser
- Un minimum d'espace creux

ACCESSOIRES VOIR PAGE 37

COULEURS



BLANC



GRIS
ANTHRACITE



NOIR



IVOIRE

* COULEURS NON CONTRACTUELLES

*Produit
breveté !*

Code Article	Référence	Colisage	Couleur
PLINTEGBLANC*	Plinthe intégrale	10 longueurs de 1.50 m	Blanc, gris anthracite, noir, ivoire

ACCESSOIRES POUR PLINTHE INTÉGRALE



Code Article	Référence	Plan de coupe	Colisage	Couleur
PICONNECTBLANC*	Connecteur pour Plinthe intégrale + support		Sachets de 20 pièces de chaque référence	Blanc, gris anthracite, noir
PIAE2DBLANC*	Angle externe 2D + Support		Sachets de 20 pièces de chaque référence	Blanc, gris anthracite, noir
PIAI3DBLANC*	Angle interne 3D + Support		Sachets de 20 pièces de chaque référence	Blanc, gris anthracite, noir
PIEDBLANC*	Embout droit + Support		Sachets de 20 pièces de chaque référence	Blanc, gris anthracite, noir
PIEGBLANC*	Embout gauche + Support		Sachets de 20 pièces de chaque référence	Blanc, gris anthracite, noir

*Modifier la couleur selon votre choix

COULEURS



BLANC



GRIS
ANTHRACITE



NOIR

* COULEURS NON CONTRACTUELLES

LA PLINTHE AVANTAGE



DESCRIPTION

Plinthe PVC facile à poser. Elle est suffisamment souple pour s'adapter à des sols imparfaits.

MATIÈRE

PVC rigide + PVC souple

UTILISATION

La Plinthe Avantage assure la liaison entre le sol et une cloison en panneaux isolants. En arrondissant l'angle, cette plinthe assure l'étanchéité et facilite le nettoyage des locaux agroalimentaire.

AVANTAGES

Plastiques des Neiges travaille au plus près des équipes de chantier. C'est en écoutant les professionnels de la pose de panneaux que

L'astuce chantier

Les angles saillants peuvent être protégés par un angle en PEHD ! (voir page 40)

Code Article	Référence	Colisage	Sur mesure
PAVBLANC*	Plinthe Avantage	20 longueurs de 3.00 ml	autres longueurs nous consulter

*Modifier la couleur dans le code article selon votre choix



nous avons modifié le sens de l'ouverture du cache-vis. La plinthe Avantage est également pré-percée.

COULEURS



BLEU



BLANC



GRIS ANTHRACITE



GRIS CLAIR




NOIR



ROUGE

* COULEURS NON CONTRACTUELLES

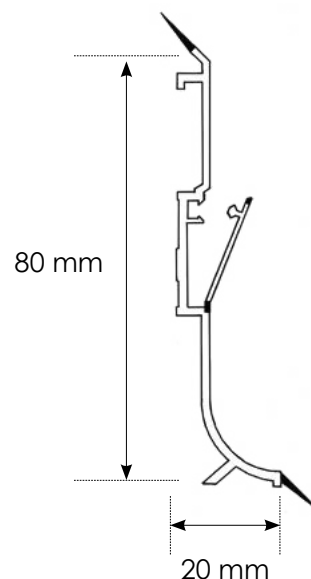



PLINTHES

Plastiques des Neiges




ACCESSOIRES DE FINITION

DESCRIPTION

Notre système de plinthe comprend 4 pièces de finition. Elles comportent des logements prépercés pour les vis. Celles-ci seront occultées par un bouchon cache-vis.



*Modifier la couleur selon votre choix

Code article	Référence	Plan de coupe	Colisage	Couleur
AE2DBLANC*	Angle externe 2D 	 	Sachet de 20 pièces	Blanc, gris anthracite, gris clair, noir, rouge
AI3DBLANC*	Angle interne 3D 		Sachet de 20 pièces	Blanc, gris anthracite, gris clair, noir, rouge
EGBLANC*	Embout gauche 	 	Sachet de 20 pièces	Blanc, gris anthracite, gris clair, noir, rouge
EDBLANC*	Embout droit 	 	Sachet de 20 pièces	Blanc, gris anthracite, gris clair, noir, rouge

POURQUOI LE PEHD

Le polyéthylène haute densité est un thermoplastique qui offre de nombreux avantages pour les locaux agro-alimentaires :

- épaisseur de 6 à 250 mm
- liberté de formes sur petites séries grâce au travail par usinage
- cavités limitées
- facile à nettoyer
- agréé contact alimentaire
- gamme de couleurs



PLINTHES

Plastiques des Neiges

ACCESSOIRES DE POSE

FORET ÉTAGÉ

Sur demande pour réalisation de points de vissage supplémentaires



OUTIL DE POSE DE BOUCHONS

Développé par notre bureau d'études



PLINTHES PEHD



DESCRIPTION

Protection bas de cloison

MATIÈRE

Polyéthylène densité 500 ou 300


UTILISATION

Plinthe à privilégier dans les pièces où les bas de cloison subissent des chocs.

Chambre froide à température négative.

AVANTAGES

○ Associées à la gamme de protection NOCHOK, les plinthes PEHD sont de robustes alternatives aux banquettes béton

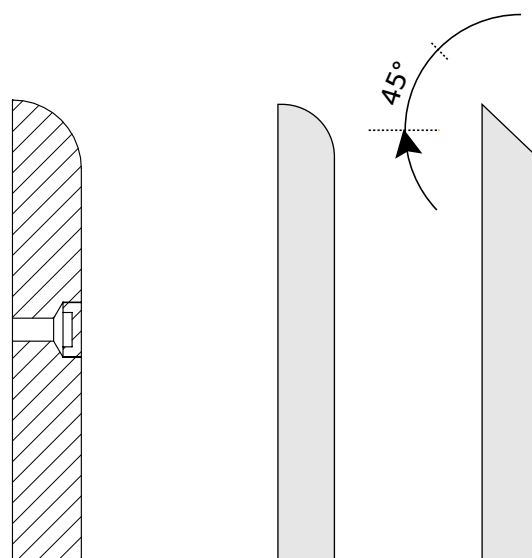


**PROFILÉS
AU CHOIX**



ANGLES INTERNES ET EXTERNES

Coloris du PEHD

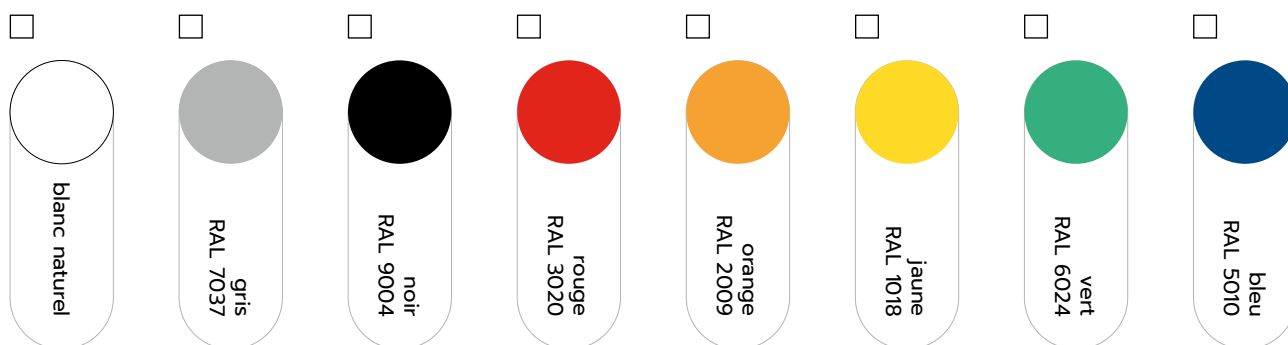


FEUILLE DE CHOIX

Faites votre choix !

Plinthe simple

Hauteur totale H : _____ mm

Epaisseur e : _____ mm



ou

Plinthe avec découpe pour U de sol


Hauteur H : _____ mm

Epaisseur e : _____ mm

Découpe pour passage du U :

Hauteur h : _____ mm
(standard : 30 mm)

Profondeur p : _____ mm
(standard : 3 mm)

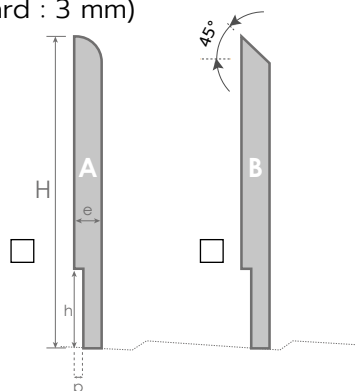

☐ **Bouvetage en bout de lames en option**

À partir de e > 15 mm

Quantités

Nombre de longueurs de 2 m : _____

Nombre d'angles internes : _____

Nombre d'angles externes : _____

Mode de fixation

☐ Bouchon en Polyéthylène

☐ Baguette Cache-vis 2 m

Coloris : _____

Visserie

☐ Vis acier zingué

☐ Vis inox (avec supplément)

PLINTHES

Plastiques des Neiges

PLINTHES À TALONS



DESCRIPTION

Protection bas de cloison

MATIÈRE



Polyéthylène densité 500 ou 300

UTILISATION

Un local avec des contraintes de chocs et de nettoyage ? Vous avez trouvé une solution !

AVANTAGES

- Excellente robustesse
- Angle du talon facilitant la nettoyabilité




**PROFILÉS
AU CHOIX**



ANGLES À TALON


* COULEURS NON CONTRACTUELLES

Coloris du PEHD

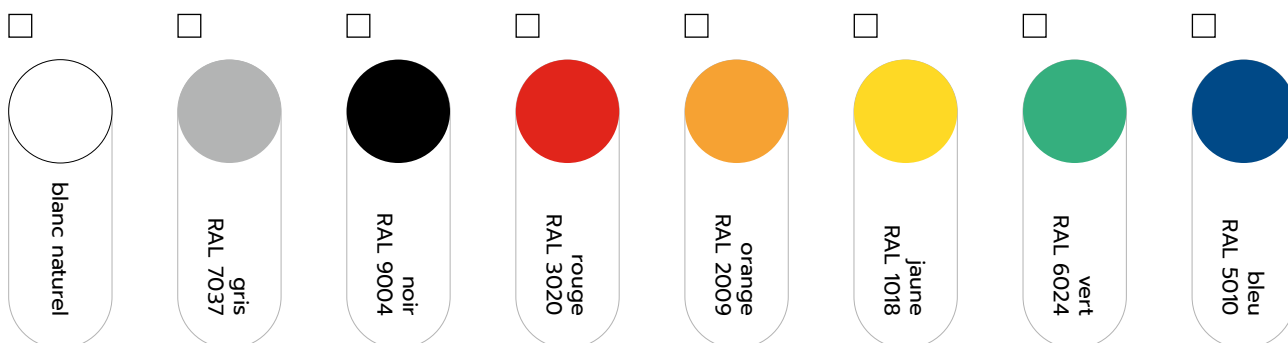

Plinthe à talon simple épaisseur 15 mm*

Hauteur totale H : _____ mm

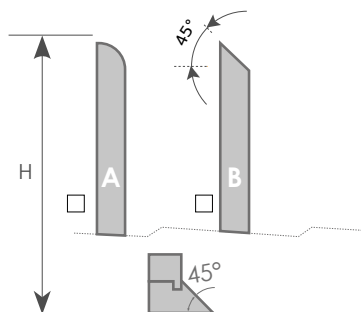

ou


Plinthe à talon avec découpe pour U de sol - épaisseur 15 mm*

Hauteur H : _____ mm

Découpe pour passage du U :

Hauteur h : _____ mm
(standard : 30 mm)

Profondeur p : _____ mm
(standard : 3 mm)

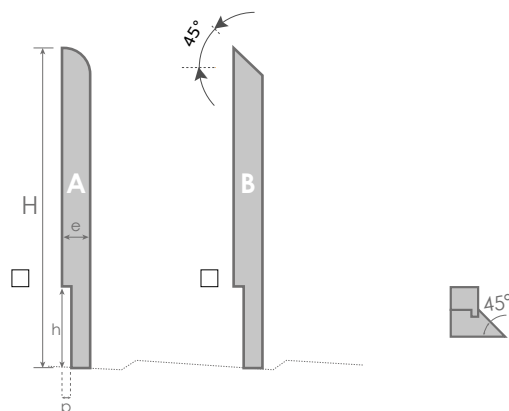

*autres épaisseurs, nous consulter.

Quantités

Nombre de longueurs de 2 m : _____

Nombre d'angles internes : _____

Nombre d'angles externes : _____

Mode de fixation

☐ Bouchon en Polyéthylène

☐ Baguette cache-vis 2 m
Coloris : _____

Visserie

☐ Vis acier zingué

☐ Vis inox (avec supplément)

PLINTHES À JOINTS



DESCRIPTION

Protection bas de cloison

MATIÈRE

Polyéthylène densité 500 ou 300 + PVC rigide
+ PVC souple


UTILISATION

Pour les zones à hautes contraintes :
lavages + matériel roulant.
Encombrement réduit.





AVANTAGES

- Excellente résistance aux impacts
- Étanchéité garantie grâce aux joints PVC épousant parfaitement les aspérités des sols et des murs
- Joints livrés fixés sur les plinthes
- Produits prêts à l'emploi
- Gain de temps sur les chantiers !

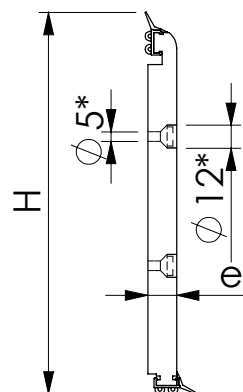


OPTION DE FINITION

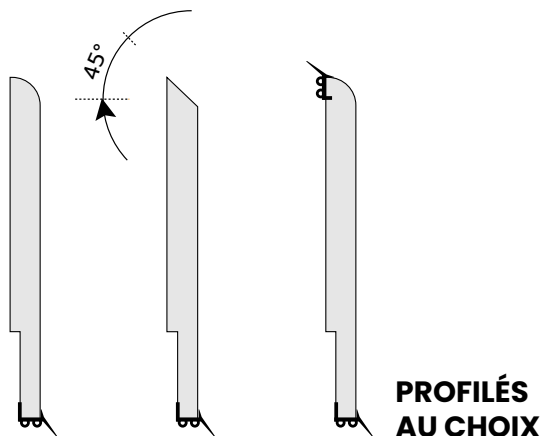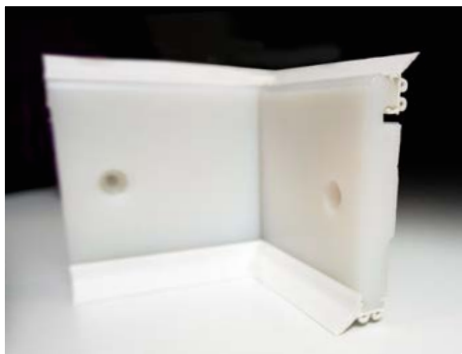

* COULEURS NON CONTRACTUELLES

Coloris du PEHD

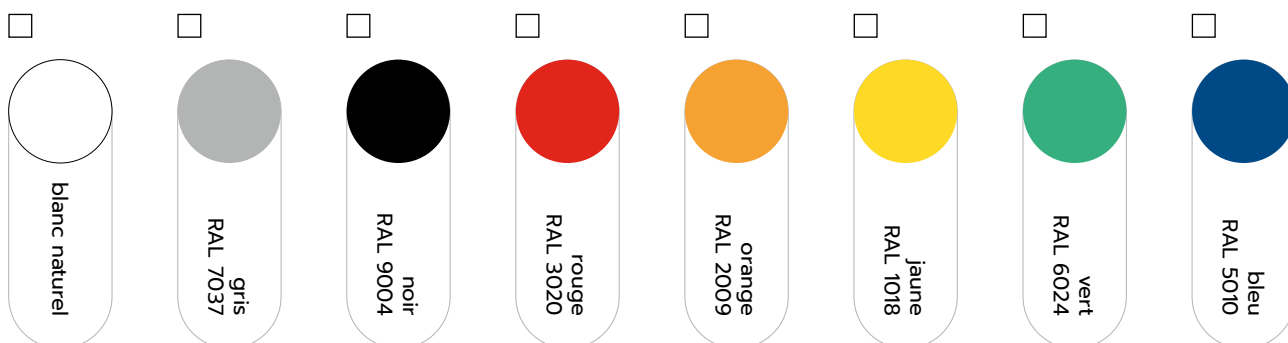

☐ Joints bas uniquement

Entourez le coloris du joint




Plinthe avec découpe pour U de sol - épaisseur 15 mm

Hauteur H : _____ mm

Découpe pour passage du U :

Hauteur h : _____ mm (standard : 30 mm)

Profondeur p : _____ mm (standard : 3 mm)



☐ Joints bas + haut

Entourez le coloris du joint bas

Entourez le coloris du joint haut



Plinthe avec découpe pour U de sol - épaisseur 15 mm

Hauteur H : _____ mm

Découpe pour passage du U :

Hauteur h : _____ mm (standard : 30 mm)

Profondeur p : _____ mm (standard : 3 mm)



Quantités

Nombre de longueurs de 2 m : _____

Nombre d'angles internes : _____

Nombre d'angles externes : _____

Mode de fixation

☐ Bouchon en Polyéthylène

☐ Baguette cache-vis 2 m

Coloris : _____

Visserie

☐ Vis acier zingué

☐ Vis inox (avec supplément)

PLINTHES À JOINTS AVEC TALON



DESCRIPTION

Protection bas de cloison

MATIÈRE

Polyéthylène densité 500 ou 300 + PVC rigide
+ PVC souple



UTILISATION

Pour les zones à hautes contraintes : lavages
+ matériel roulant.
Encombrement réduit.




AVANTAGES

- Excellente résistance aux impacts
- Étanchéité garantie grâce aux joints PVC épousant parfaitement les aspérités des sols et des murs
- Joints livrés fixés sur les plinthes
- Produits prêts à l'emploi
- Gain de temps sur les chantiers !

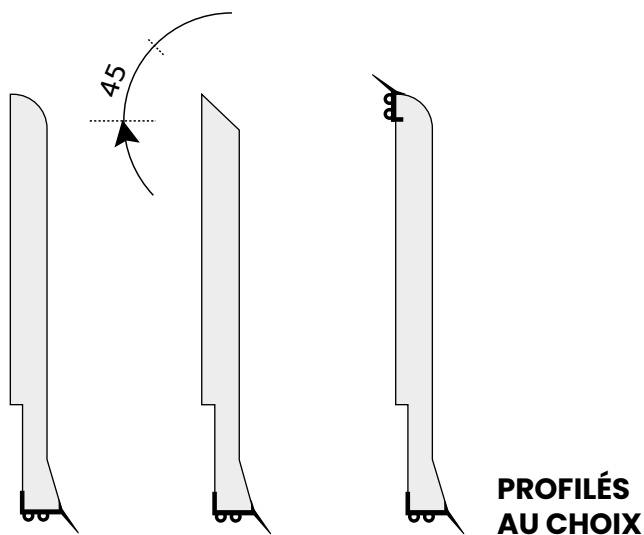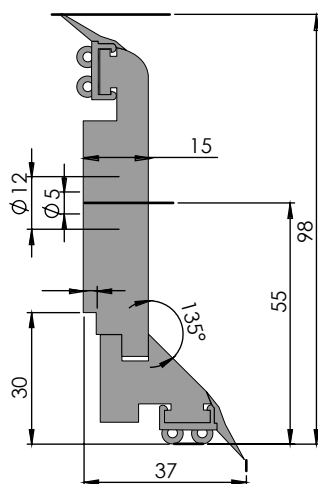

* COULEURS NON CONTRACTUELLES

Coloris du PEHD

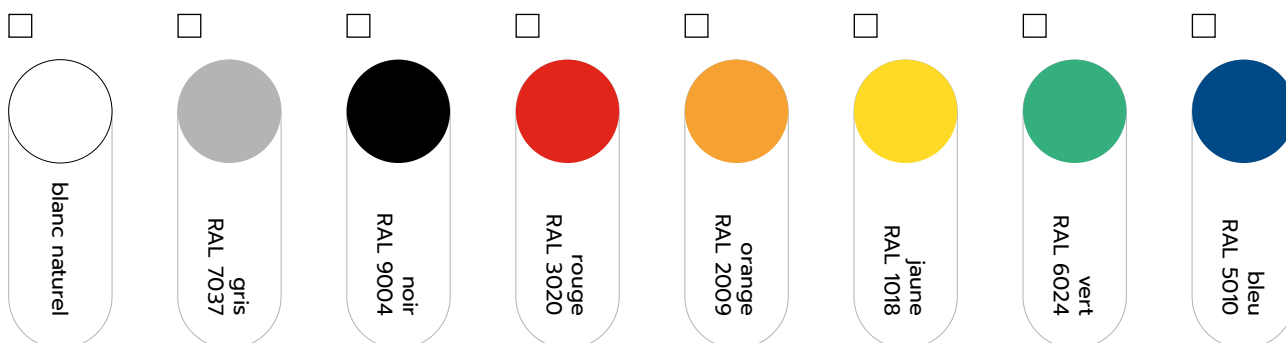

☐ Joints bas uniquement

Entourez le coloris du joint




Plinthe avec découpe pour U de sol - épaisseur 15 mm

Hauteur H : _____ mm

Découpe pour passage du U :

Hauteur h : _____ mm (standard : 30 mm)

Profondeur p : _____ mm (standard : 3 mm)



☐ Joints bas + haut

Entourez le coloris du joint bas

Entourez le coloris du joint haut



Plinthe avec découpe pour U de sol - épaisseur 15 mm

Hauteur H : _____ mm

Découpe pour passage du U :

Hauteur h : _____ mm (standard : 30 mm)

Profondeur p : _____ mm (standard : 3 mm)



Quantités

Nombre de longueurs de 2 m : _____

Nombre d'angles internes : _____

Nombre d'angles externes : _____

Mode de fixation

☐ Bouchon en Polyéthylène

☐ Baguette cache-vis 2 m

Coloris : _____

Visserie

☐ Vis acier zingué

☐ Vis inox (avec supplément)

JOINT BG POUR BANQUETTE EN BÉTON



DESCRIPTION

Profilé PVC assurant l'étanchéité entre une banquette de protection en béton et le panneau isolant. Le joint pour banquette béton comprend deux gorges pour garantir l'étanchéité entre le panneau et la banquette béton grâce à deux cordons de silicone.

MATIÈRE


PVC

UTILISATION

Ce profilé est bien sûr inutile à tous ceux qui savent qu'une protection NOCHOK est une meilleure solution qu'une banquette béton !

AVANTAGES

- Étanchéité
- Finition

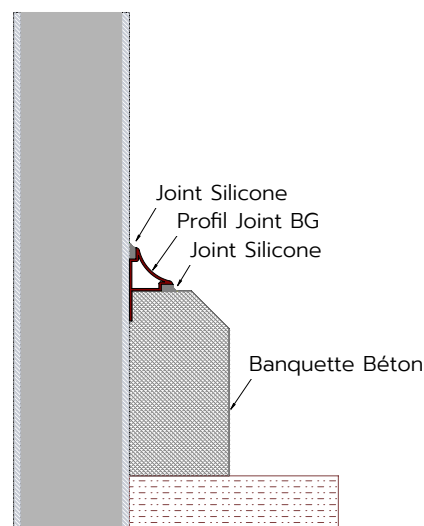

Code Article	Référence	Colisage	Couleur
JOINTBETONBG	Joint Béton BG	30 longueurs de 3.00 ml	Blanc

ACCESSOIRES DE POSE

Code Article	Référence	Plan de coupe	Colisage	Couleur
NELBOND	NelBond		Cartouche de 290 ml	

PARTIE

PROFILÉS EN U ET EN H

U DE SOL POUR PANNEAU ISOLANT




DESCRIPTION

Goulotte à fixer au sol pour positionner les panneaux isolants.
Gorges dédiées pour joint BUTYLE afin d'assurer l'étanchéité de la pièce.

MATIÈRE

PVC rigide ou PVC rigide recyclé

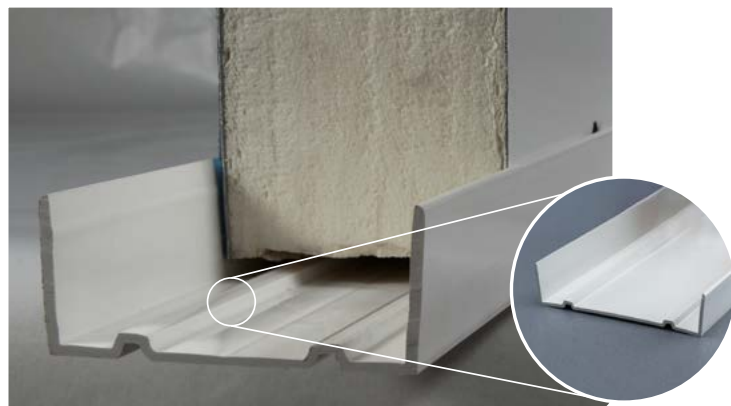


UTILISATION

Semelle de panneau isolant

AVANTAGES

- Profilés évasés pour faciliter la mise en place du panneau

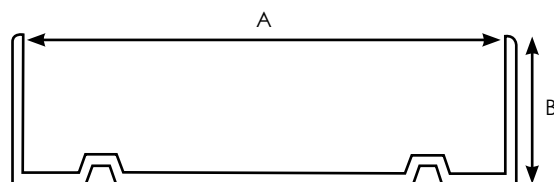

Code Article	Référence	Colisage	COTE A mm	COTE B mm	Epaisseur mm	Gorge pour joint butyle	Couleur
CANAL40	Canal 40	20 longueurs de 3.00 ml	41	25	18	Oui	Blanc
CANAL60	Canal 60		61	27	18		
CANAL80	Canal 80		81	27	18		
CANAL100	Canal 100	10 longueurs de 3.00 ml	102	27	2.2		
CANAL120	Canal 120		122	27	2.2		

ACCESSOIRES DE POSE

Code Article	Référence	Plan de coupe	Couleurs	Colisage
CHEVILLEAFRAPPE	Cheville à frappe			Boîte de 200 chevilles
ACOBUTYL	Butyle		Blanc ou gris	Cartouche de 290 ml

U DE SOL ASYMÉTRIQUE POUR PANNEAU ISOLANT



DESCRIPTION

Goulotte à fixer au sol pour positionner les panneaux de doublage.
Disponibles pour PANNEAUX ISOLANTS de 40 mm ou 80 mm.
Coloris blanc
Gorges dédiées pour le joint en butyle afin d'assurer l'étanchéité.

MATIÈRE

PVC rigide ou PVC rigide recyclé




UTILISATION

Profilés évasés avec ailes asymétriques pour faciliter la mise en place du panneau notamment en doublage de mur existant.

AVANTAGES

- Profilés évasés pour faciliter la mise en place du panneau



Code Article	Référence	Colisage	COTE A mm	COTE B mm	COTE C mm	COTE D mm	épaisseur mm	Couleur
CANAL40ASY	Canal 40 asymétrique	20 longueurs de 3,00 ml	41	24	42,5	49	2	Blanc
CANAL45ASY	Canal 45 asymétrique	20 longueurs de 3,00 ml	46	24	47,5	49	2	
CANAL60ASY	Canal 60 asymétrique	12 longueurs de 3,00 ml	61	30	62,5	60	2	
CANAL80ASY	Canal 80 asymétrique	12 longueurs de 3,00 ml	81	30	82,5	60	2	

ACCESSOIRES DE POSE

Code Article	Référence	Plan de coupe	Couleurs	Colisage
CHEVILLEAFRAPPE	Cheville à frappe			Boîte de 200 chevilles
ACOBUTYL	Butyle		Blanc ou gris	Cartouche de 290 ml

PROFILÉ PVC EN H



DESCRIPTION

Profilé en H pour raccorder vos chutes de panneaux.

MATIÈRE

PVC rigide


UTILISATION

Idéal au-dessus d'une porte pour obtenir la largeur souhaitée.



AVANTAGES

Permet d'utiliser des chutes de panneau isolant = ECONOMIE !

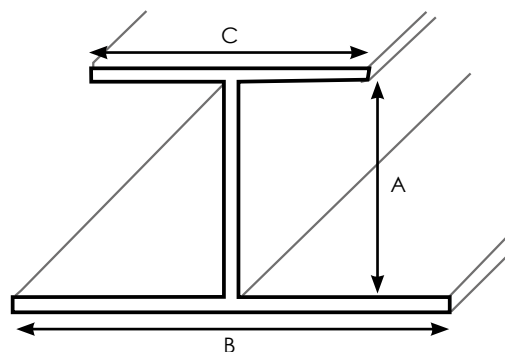

Code Article	Référence	Colisage	COTE A mm	COTE B mm	COTE C mm	COTE D (épaisseur mm)	Couleur
H60	H 60	10 longueurs de 2.50 ml	61	50	30	1.2	Blanc
H80	H 80		81	55	35	1.4	

ACCESSOIRES DE POSE

Code Article	Référence	Plan de coupe	Colisage
NELBOND	Colle Polymère		Cartouche de 290 ml

PROFILÉ U D'HABILLAGE



DESCRIPTION

Des profilés en U légers à coller ou à visser sur les découpes de vos panneaux afin d'assurer une finition propre de votre chantier.
Coloris blanc

MATIÈRE
PVC


UTILISATION

Profilé en U pour habiller panneaux et cloisons de 30 à 100 mm d'épaisseur et réaliser un encadrement de porte.



AVANTAGES

- Facilité de pose
- Finition impeccable !



Code Article	Référence	Colisage	COTE A mm	COTE B mm	Epaisseur mm	Couleur
U30	U 30	10 longueurs de 3.00 ml	31	20	2.0	Blanc
U40	U 40		41	20	2.0	
U50	U 50	10 longueurs de 2.50 ml	51	20	1.2	
U60	U 60	10 longueurs de 3.00 ml	61	20	2.0	
U80	U 80		81	20	2.0	
U100	U 100	10 longueurs de 2.60 ml	101	20.5	1.3	

ACCESSOIRES DE POSE

Code Article	Référence	Plan de coupe	Colisage
NELBOND	Colle Polymère		Cartouche de 290 ml

PROFILÉ DE CHANT



DESCRIPTION

Chant épais, facile à poser qui assure une finition parfaite.

Des chants épais et larges à coller ou à visser sur les découpes de vos panneaux afin d'assurer une finition propre de votre chantier et une bonne résistance aux chocs dans les passages de portes.

Coloris blanc



MATIÈRE

PVC rigide


UTILISATION

Tête de cloison

Encadrement de porte

AVANTAGES

Une forme garantissant un excellent positionnement par pincement



Code Article	Référence	Colisage	COTE A mm	COTE B mm	COTE C mm	Epaisseur mm	Couleur
CHANT60BLANC	Chant de 60	8 longueurs de 3.00 ml	55	65	61	3.5	Blanc
CHANT80BLANC	Chant de 80		75	65	81	3.5	

ACCESSOIRES DE POSE

Code Article	Référence	Plan de coupe	Colisage
NELBOND	Colle Polymère		Cartouche de 290 ml

BAIE SUR MESURE




Fabriqué
en France

DESCRIPTION

Lot de 3 chants découpés sur mesure pour habiller les zones de passage.
Des chants épais et larges à coller ou à visser sur les découpes de vos panneaux afin d'assurer une finition propre de votre chantier et une bonne résistance aux chocs dans les passages de porte.
Pour panneaux isolants d'épaisseur 60 mm ou 80 mm
Coloris blanc



Précisez la hauteur et la largeur intérieures du passage à équiper
Nous livrons les profilés découpés à la dimension (longueur et coupes d'onglet)

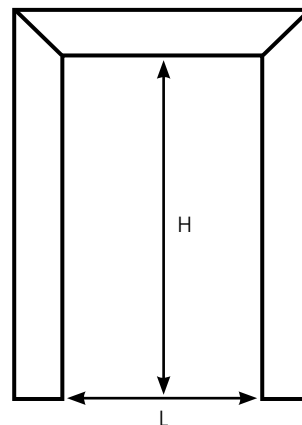

MATIÈRE

PVC rigide

UTILISATION

Encadrement de porte

AVANTAGES

- Une forme garantissant un excellent positionnement par pincement
- Une solution économique par rapport à l'acier
- Nettoyage facile
- Résistance aux chocs

Code Article	Référence	Colisage	Couleur
BAIE60	Baie de 60	2 montants + 1 traverse	Blanc
BAIE80	Baie de 80		

ACCESSOIRES DE POSE

Code Article	Référence	Plan de coupe	Colisage
NELBOND	Colle Polymère		Cartouche de 290 ml

CHANTS DE CLOISON EN PEHD




DESCRIPTION

Protection de chant de cloison

MATIÈRE

Polyéthylène densité 500 ou 300

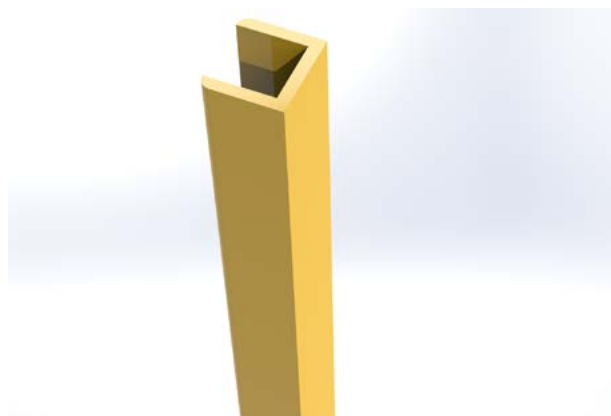

UTILISATION

Pour protéger une fin de cloison exposée aux impacts.


AVANTAGES

- Haute résistance aux chocs

Chants de cloison à emboîtement

Esthétique grâce à l'angle arrondi


Produit constitué de deux parties assemblées



Chants de cloison à angle variable

Idéales pour les angles supérieurs à 90°


Produit constitué d'un profil pliable



* COULEURS NON CONTRACTUELLES

FEUILLE DE CHOIX

Coloris du PEHD

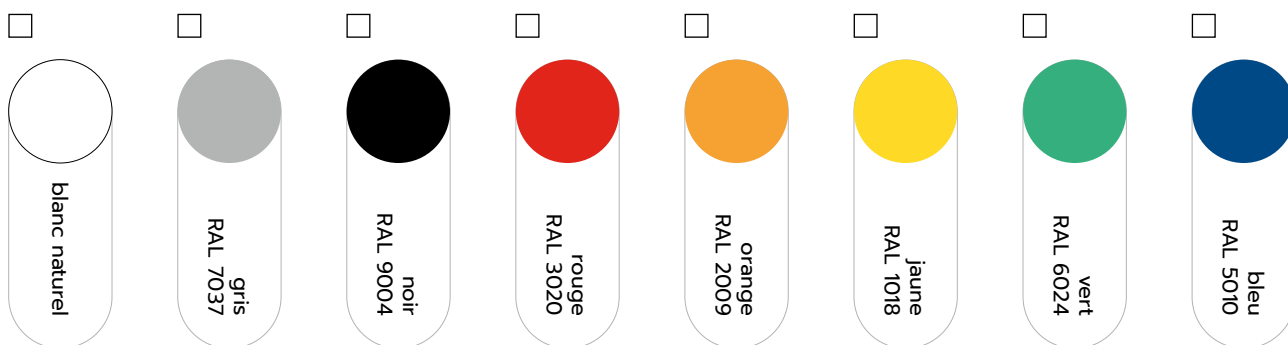


Chant de cloison à emboîtement

Epaisseur e : _____ mm

Largeurs intérieures :

l1 _____ mm
l2 _____ mm
l3 _____ mm




Chant de cloison à angle variable

Epaisseur e : _____ mm

Largeurs intérieures

l1 _____ mm
l2 _____ mm
l3 _____ mm





PARTIE


SUSPENTE PANNÉAUX

TÉ DE SUSPENTE POLYESTER



DESCRIPTION

Profilé renforcé fibres de verre pour installation de panneaux isolants en plafond.
Nos Tés de suspen-
sion sont réalisés par pultrusion. Ce procédé de transformation des matières plastiques combine renforts et résine. Les renforts du profilé sont des fibres ou des «mats» (tissus de fibres). Ces fibres sont entraînées à travers un bac d'imprégnation. A la sortie de ce bac, les fibres enduites de la résine et des additifs passent dans un système de guidage où elles sont conformées pour constituer en continu le profilé souhaité.

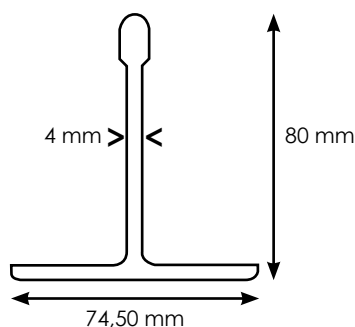


MATIÈRE

Polyester - Fibres de verre

AVANTAGES

- Pas de pont thermique
- Résistance chimique
- Faible dilatation linéaire (4 fois moins que l'aluminium pour la version Polyester)
- Température d'utilisation : -20°C à + 80°C
- Montage simple par chape dans trous de fixation
- Charge par aile en utilisant tous les trous de fixation :
 - Limite admissible : 130 daN/ml
 - Limite de service : 85 daN/ml
- Le chargement doit être symétrique afin d'éviter une torsion de l'âme du Té
- 4 perçages de 11 mm de diamètre par longueur

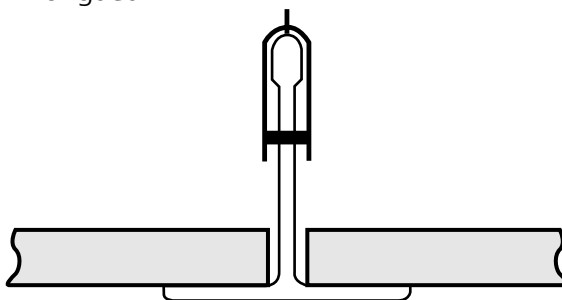

Code Article	Référence	Colisage	Couleur
TSUSP	Té de Suspension de Polyester	1 longueur de 4.00 ml	Blanc

ACCESSOIRES DE POSE

Code Article	Référence	Plan de coupe	
CHAPEM8 / CHAPEM10	Chape Acier M8 ou M10		Voir page 63



CHAPE ACIER

DESCRIPTION

Chapes M10 et M8 pour Té de Suspente

MATIÈRE

Acier

UTILISATION

La chape pour Té de suspente est un élément indispensable qui permet de soutenir le T grâce à un système de clippage qui peut supporter jusqu'à 2 tonnes.

Chapes tolérancées standard DIN 71751 B10x40 zinguée blanc et B8 x 32 zinguée blanc.

La chape acier s'insère dans les trous de fixations situés sur la partie haute du Té.

Code Article	Référence	Colisage	Matière
CHAPEM10	Chape Acier M10	A l'unité	Acier
CHAPEM8	Chape Acier M8	A l'unité	Acier

TIGE FILETÉE POLYAMIDE 6.6



DESCRIPTION

Système de fixation sur panneaux isolants Tige filetée polyamide 6.6 diamètre 12 mm longueur 300 mm.

Fournie avec rondelle de répartition, écrou et capuchon de finition.

Evite les ponts thermiques.

MATIÈRE

Polyamide 6.6


UTILISATION

Fixation d'éléments sur panneaux isolants : coffrets électriques, étagères, luminaires, reprise de panneaux, etc...

Résistance à la traction : 60 - 80 N/mm²

Charge maximale : 120 kg

Température d'utilisation : de -30°C à +50°C

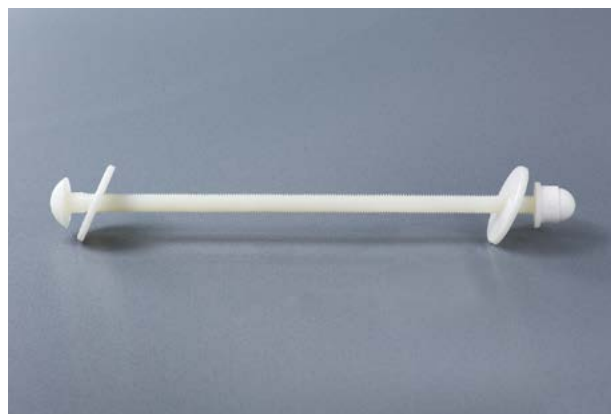

AVANTAGES

Facile à nettoyer

Attention !

Ne jamais associer boulonnerie métallique et boulonnerie plastique !

Code Article	Référence	Colisage	Couleur
TIGEFILPA66300	Tige filetée polyamide diamètre 12 mm	Une pièce	Blanc

BOUCHONS FILETÉS

DESCRIPTION

Bouchons de finition avec filetage.
Bouchon champignon composite avec filetage M8 ou M10.


1 version M10 avec insert métallique fileté
(diamètre extérieur 16 mm. Longueur cylindre 25 mm).

1 version M10 sans insert métallique fileté (diamètre extérieur 15 mm. Longueur cylindre 34 mm).

1 version M8 sans insert métallique fileté (diamètre extérieur 15 mm. Longueur cylindre 34 mm).

MATIÈRE

POM (acetol polyoxymethylene) (+acier pour BR10 insert)

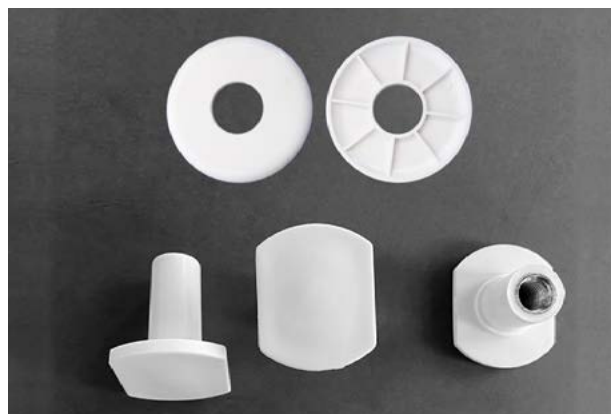

UTILISATION

Pour les tiges métalliques traversant les panneaux isolants.

AVANTAGES

- Nettoyage aisé de la surface
- Discrétion
- Charge de rupture à la traction pour BR10
INSERT : 1100 kg

Code Article	Référence	Colisage	Couleur
BM10 INSERT	bouchon M10 avec insert métallique fileté	1 pièce	Blanc
BM10	bouchon M10 sans insert métallique fileté	1 pièce	
BM8	bouchon M8 sans insert métallique fileté	1 pièce	
RONDELLE	Rondelle de diam 60 par bouchon	1 pièce	

CHAPEAU CHINOIS FILETÉ



DESCRIPTION

Rupture de pont thermique pour éléments de fixation mécanique.

hauteur maximale : 25 mm

diamètre : 85 mm

MATIÈRE

chapeau chinois en PP (polypropylène) avec écrou en acier galvanisé M10 ou M12.

UTILISATION

Pour les tiges filetées et traversant les panneaux isolants.

AVANTAGES

- Montage facile
- Nettoyage aisé de la surface

Code Article	Référence	Colisage	Couleur
CHAPEAU M10	Chapeau chinois M10	1 pièce	Blanc
CHAPEAU M12	Chapeau chinois M12	1 pièce	

CHAPEAU CHINOIS



DESCRIPTION

Rupture de pont thermique pour éléments de fixation mécanique.

MATIÈRE

Polyamide 6.6

UTILISATION

Température d'utilisation : - 25°C à + 45 °C

Charge verticale maximale : 225 kg


Diamètre perçage : M12

Diamètre : 75 mm

Hauteur après assemblage : 24 mm

AVANTAGES

- Montage facile
- Nettoyage aisé à la surface

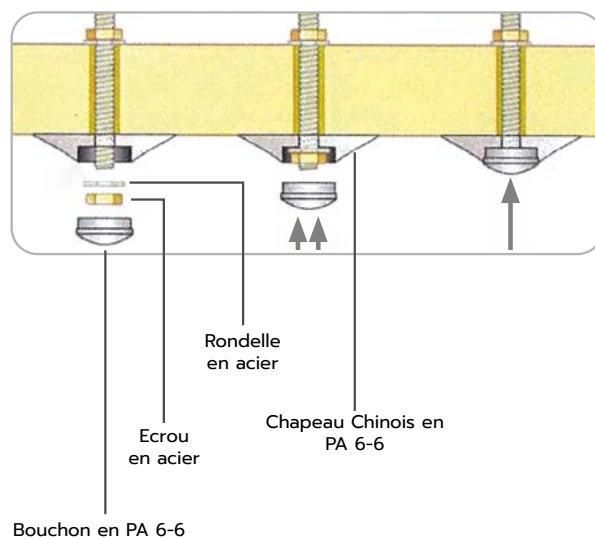

Code Article	Référence	Matière	Colisage	Couleur
CHAPEAU	Chapeau chinois	Polyamide 6.6	50 pièces	Blanc



PARTIE

ÉQUIPEMENTS CHAMBRES FROIDES

SOUPAPE RÉGULATRICE DE PRESSION

DESCRIPTION

Régulateur de pression pour petites chambres froides.

Soupape résistante jusqu'à -40°C.

Apte pour un montage en position verticale (paroi) et horizontale (plafond).

Fonctionne pour des volumes de 2 à 120 m³ (il est possible d'installer plusieurs soupapes pour des volumes plus importants).

Protégée par des grilles anti-insectes.

Chauffage par une résistance électrique de 8 Watt - 220 V, pour empêcher la formation de glace.

Il est possible de contrôler la température et la résistance par le montage d'un thermostat ou d'une temporisation.



UTILISATION

Faire un trou de 100 mm de diamètre dans le panneau.

Fixer la soupape à l'aide des vis auto-foreuses incluses dans l'emballage.

Composée d'un cylindre télescopique pour des épaisseurs de paroi de 60 à 120 mm.

AVANTAGES

- Facile à utiliser

Code Article	Référence	Colisage	Couleur
SOUPAPE	Soupape régulatrice de pression	1 pièce	Blanc

ACCESSOIRES DE POSE

Code Article	Référence	Plan de coupe	Colisage
VISAUTOPERBLANC	Vis autoperceuse tête cylindrique blanche, embout carré acier zingué 4,2x19		Boîte de 500 vis

TRAPPE DE VISITE



DESCRIPTION

Trappe de visite pour panneaux isolants.

MATIÈRE


PVC ou mousse PU

UTILISATION

A visser sur panneau isolant.

AVANTAGES

- Isolant d'épaisseur 50 mm collé sur plaque PVC
- Contactez-nous pour des dimensions sur mesure

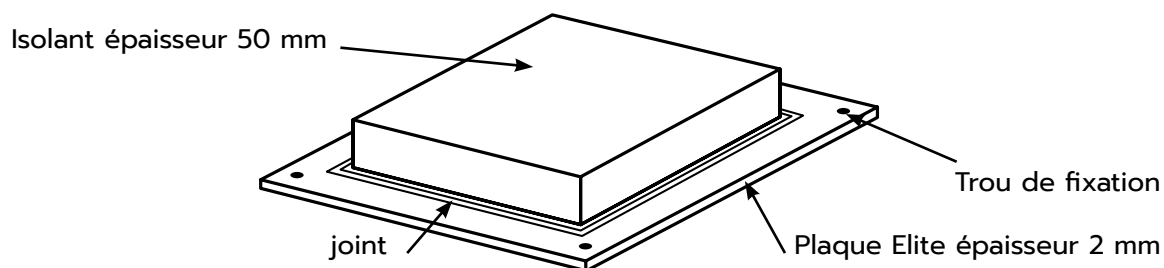

Code article	Référence	Dimensions totales	Dimensions de passage	Colisage	Couleur	Sur mesure
TRAPPE30X30	Trappe de visite 30 x 30	40 x 40	30 x 30	1 pièce	Blanc	sur demande
TRAPPE60X60	Trappe de visite 60 x 60	70 x 70	60 x 60			

ACCESSOIRES DE POSE

Code Article	Référence	Plan de coupe	Colisage
VISAUTOPERBLANC	vis autoperceuse tête cylindrique blanche embout carré acier zingué 4,2 x 19		Boîte de 500 vis

TRAPPE D'ACCÈS



DESCRIPTION

Un cadre à fixer sur les panneaux sandwichs
Une trappe amovible

MATIÈRE
ABS



UTILISATION

Fixation sur les cloisons et sur les plafonds.
S'adapte à tout type de locaux agro-alimentaires.
S'adapte à tout type de panneau sandwich.

AVANTAGES

○ A coller ou à visser

Code article	Référence	Dimensions totales	Dimensions de passage	Colisage	Couleur
TRAPPEAC190X140	Trappe d'accès 205 x 155	205 x 155	190 x 140	1 pièce	Blanc
TRAPPEAC290X290	Trappe d'accès 342 x 342	342 x 342	290 x 290		

ACCESSOIRES DE POSE

Code Article	Référence	Plan de coupe	Colisage
NELBOND	Colle Polymère		Cartouche de 290 ml

BUTOIR MURAL



DESCRIPTION

La solution pour neutraliser les impacts de la poignée de porte.
Le Butoir mural amortit les chocs et protège la cloison.

MATIÈRE

Adhésif double face



UTILISATION

A hauteur des poignées de portes battantes.
A coller sur des parois planes sans défaut.

AVANTAGES

- Imputrescible
- Pas de corrosion
- Matériau compact et teinté dans la masse
- Facile à poser
- Amortisseur intégré

Code Article	Référence	Colisage	Couleur
BUMMSICHEN40	Butoir mural 40 x 12 mm (D x H)	10 pièces	Blanc
BUMMSICHEN60	Butoir mural 60 x 12 mm (D x H)	10 pièces	



PARTIE

CHEVRONS TASSEAUX ET PLATS

CHEVRON PVC 60X40




Fabriqué
en France

DESCRIPTION

Création d'un vide sanitaire

MATIÈRE

PVC rigide recyclé

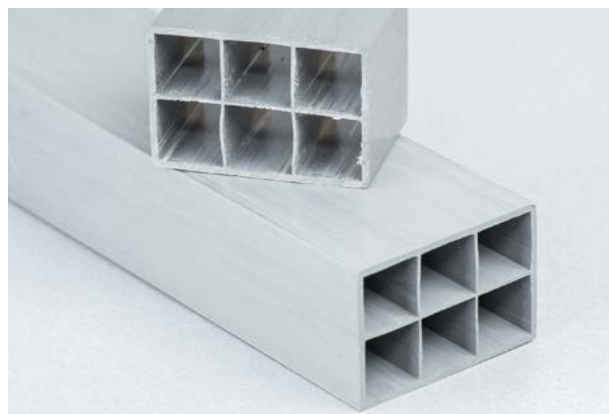


UTILISATION

Idéal sous chambre froide modulaire et chambre froide négative.

Peut également servir de tasseau.

AVANTAGES

Résistance à l'écrasement : 600 kg / ml

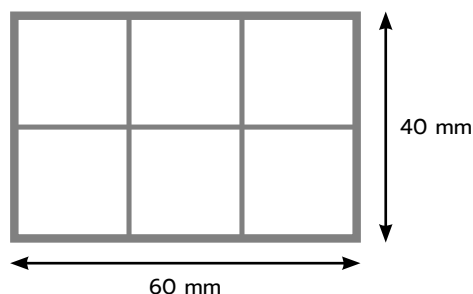

Code Article	Référence	Matière	Colisage	Couleur
CHEV60X40	Chevron 60 x 40 mm	PVC	9 longueurs de 3.00 ml	Gris ou autre couleur foncée

TASSEAU 30X10



DESCRIPTION

le profilé qui va permettre de résoudre quantité de petits problèmes sur un chantier. Facile à travailler, il va fixer, caler, compresser des écarts? Bref, l'accessoire indispensable dans toute camionnette de pro de la pose !

MATIÈRE

PVC rigide




UTILISATION

Pour fixation des plaques et lambris sur un support irrégulier.

AVANTAGES

- Imputrescible
- Solution d'assemblage



Code Article	Référence	Colisage	Couleur
TASSEAU30X10	Tasseau 30 x 10 mm	10 longueurs de 3.00 ml	Blanc

PLATS



DESCRIPTION

Bandes de PVC rigides

MATIÈRE

PVC rigide

UTILISATION


Très utiles pour retouches et raccords efficaces et élégants sur vos chantiers.

Indispensables pour les raccords horizontaux de panneaux isolants.

Toute équipe se doit d'en avoir un colis dans son utilitaire !

AVANTAGES

- Facile à travailler
- Imputrescible

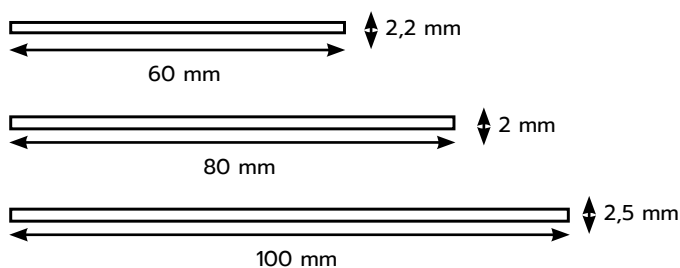

Code Article	Référence	Colisage	Couleur
PLAT60	Plat de 60 x 2,2 mm	10 longueurs de 3.00 ml	Blanc
PLAT80	Plat de 80 x 2 mm		
PLAT100	Plat de 100 x 2,5 mm		

ACCESSOIRES DE POSE

Code Article	Référence	Plan de coupe	Colisage
NELBOND	Colle Polymère		Cartouche de 290 ml

PROFILÉS DE
PROTECTION

PARTIE

PROFILÉS DE PROTECTION PVC & PEHD

MAGNETOCHOK

PROTECTION MAGNÉTIQUE POUR VANTAUX PORTE



DESCRIPTION


Protection à fixation magnétique pour poignées et vantaux de porte contre chocs et impacts de chariot.

MATIÈRE

Profilé en PEHD 500 rigide muni d'aimants protégé par une membrane en élastomère.

UTILISATION


Placez le Magnetochock sur le vantail* à hauteur de chariot pour protéger les vantaux contre tout type de choc. Modulable à souhait, le Magnetochock se fixe grâce à ses aimants.

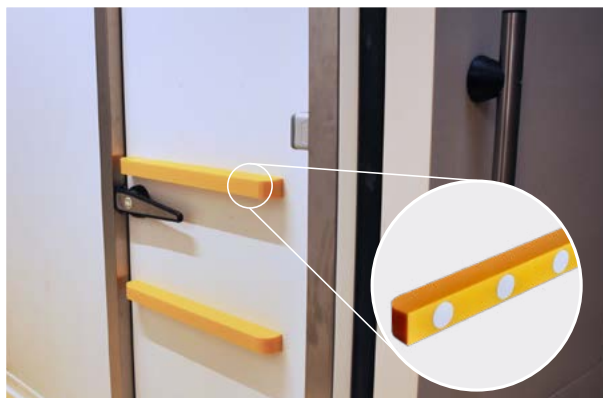

AVANTAGES

- Le Magnetochock ne requiert ni vis, ni colle, ni perçage ou tout autre moyen de fixation, préservant l'intégrité de vos portes. Ses aimants lui permettent une adhésion optimale, non-altérable par les chocs, en plus d'une modularité facilitant le nettoyage et le repositionnement.
- Le Magnetochock ne nécessite aucun temps de pose, ou de retrait, permettant une mise en service du produit dès son acquisition.
- Sa composition robuste lui confère un caractère inaltérable grâce à sa grande résistance et robustesse, protégeant vos portes efficacement.

Coloris du PEHD

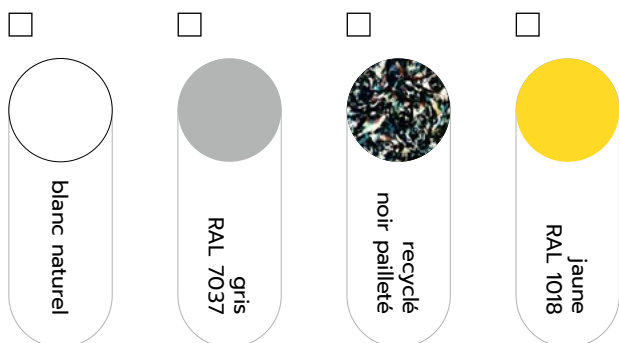

* COULEURS NON CONTRACTUELLES



Sans
coller



Sans
visser



Sans
percer

Dimension	715 x 60 x 50 mm	Sur mesure
Pente	3% de perte	Sur mesure possible

MAGNETOLISSE

PROTECTION MAGNÉTIQUE POUR MURS EN PANNEAUX ISOLANTS



DESCRIPTION

Protection, contre tout type d'impact, à fixation magnétique pour murs en panneaux isolants. Une solution pour faciliter le travail des isoleurs et prolonger la durée de vie des panneaux isolants.



MATIÈRE

Lisse de protection magnétique en PEHD 500 rigide munie d'aimants surmoulés, pour panneaux isolants.


UTILISATION

Placez le Magnetolisse sur vos murs * pour les protéger des chocs. Aucun moyen de fixation n'est nécessaire, le Magnetolisse se fixe grâce à ses aimants.

Coloris du PEHD



* COULEURS NON CONTRACTUELLES

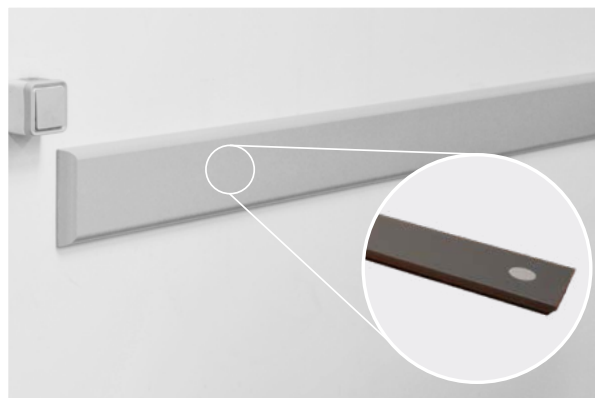

AVANTAGES

- Ni colle, ni perçage, ni tout autre moyen de fixation.
- Empêchant l'oxydation
- Zéro temps de pose
- Stabilité thermique.
- Faciliter le nettoyage de vos infrastructures et convient tout à fait aux environnements à fortes contraintes hygiéniques.
- Grande résistance et robustesse, protégeant vos infrastructures efficacement dans le temps.

*ne fonctionne que sur les surfaces en matériaux métalliques ferreux magnétiques.



Sans
coller



Sans
visser



Sans
percer

Dimension
standart

2000 x 150 x 25
mm

Sur mesure possible

PARE-CHOC EN PVC



DESCRIPTION

Protection en PVC à fixation cachée
Embout de finition à visser.

MATIÈRE

PVC rigide + PVC souple




UTILISATION


Protection murale à visser dans la cloison
Chambres froides
Couloirs
Entrepôts
Cuisines
Laboratoires

AVANTAGES

- Facile à poser
- Fixation occultée par le profilé « cache-vis » qui se clippe dans l'embase

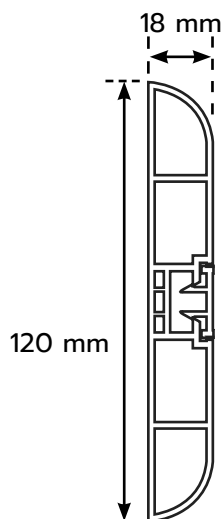

Coloris du liseré sur le cache vis

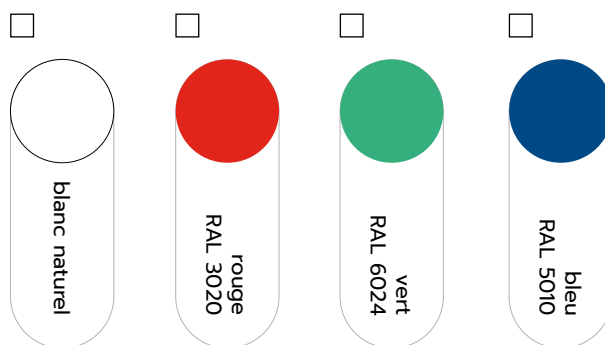


* COULEURS NON CONTRACTUELLES



PROFILÉS DE PROTECTION

Plastiques des Neiges

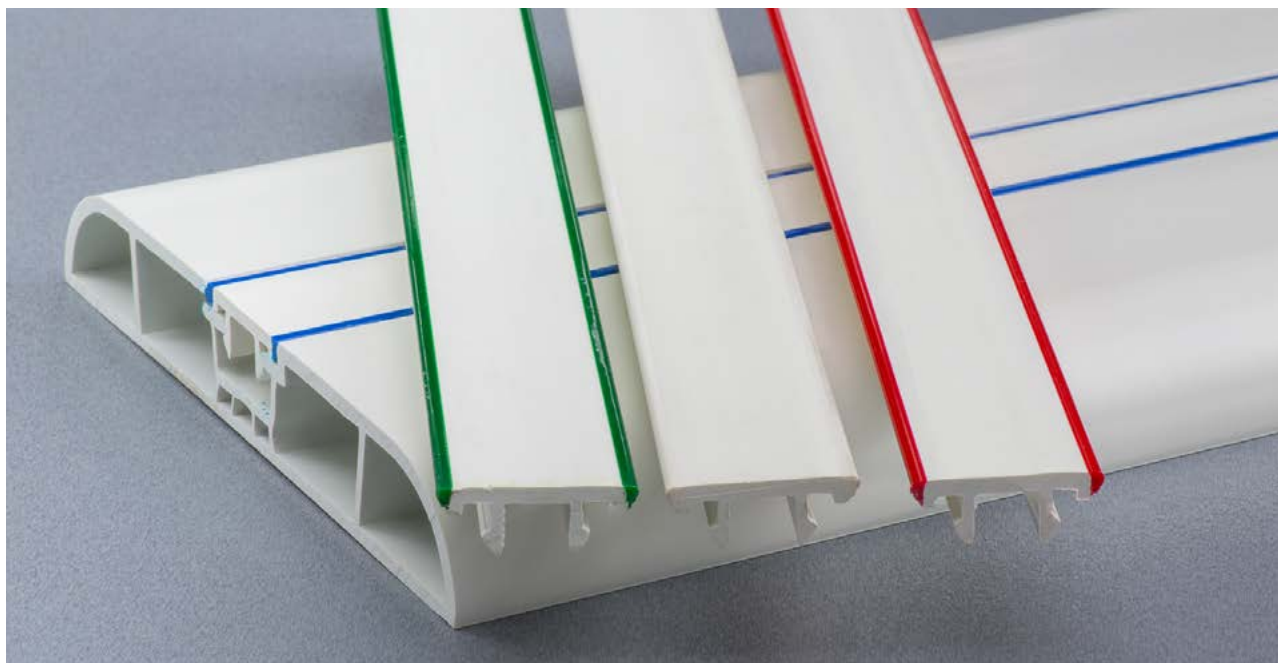

Code Article	Référence	Plan de coupe	Colisage	Couleur
PARECHOC	Pare-choc PVC		5 longueurs de 3.00 ml	Blanc
CVISBLANC*	Cache-vis		10 longueurs de 3.00 ml	Couleurs des liserés : rouge, bleu, vert, blanc
EPCBLANC	Embout		10 pièces	Blanc

*Modifier la couleur selon votre choix

ACCESSOIRES DE POSE

Code Article	Référence	Plan de coupe	Colisage	Couleur
NELBOND	Colle polymère		Cartouche de 290 ml	
ACO720	Silicone		Cartouche de 290 ml	Blanc, Translucide, Gris
	Visserie		voir page 124	

CORNIÈRES EN PVC



DESCRIPTION

Cornières en PVC pour habillage des angles

MATIÈRE

PVC rigide

UTILISATION

A coller sur des parois planes sans défauts.

Fixation mécanique : vis apparentes ou rivets

Tous les angles saillants.

Idéal pour les angles de panneaux isolants dont l'un des chants est à masquer.

AVANTAGES

- Imputrescible
- Pas de corrosion
- PVC teinté dans la masse. À la différence d'une cornière en tôle laquée, une cornière en PVC ne voit pas son aspect altéré par des éraflures ou des chocs
- Découpe aisée (prévoir scie à lame PVC)
- Facile à poser

ACCESSOIRES DE POSE

Code Article	Référence	Plan de coupe	Colisage
NELBOND	Colle Polymère		Cartouche de 290 ml
	Visserie		voir page 124

CORNIÈRES EN PVC **ASYMÉTRIQUES**


Code article	Référence	Couleur	Colisage	Autres
CORN20X15BLANC	Cornière 20 x 15 x 1,5 mm	Blanc	10 longueurs de 3 ml	Finition droite
CORN30X5BLANC	Cornière 30 x 5 x 1 mm	Blanc		
CORN30X10BLANC	Cornière 30 x 10 x 1 mm	Blanc		
CORN100X60BLANC	Cornière MP 100 x 60 x 3 mm	Blanc		

PROFILÉS DE PROTECTION

Plastiques des Neiges

CORNIÈRES EN PVC SYMÉTRIQUES

Code article	Référence	Couleur	Colisage	Autres
CORN15X15BLANC	Cornière 15 x 15 x 1 mm	Blanc	10 longueurs de 2,60 ml	Finition droite
CORN20X20BLANC	Cornière 20 x 20 x 1,5 mm	Blanc	10 longueurs de 2,60 ml	Finition droite
CORN20X20NOIRE	Cornière 20 x 20 x 1,5 mm	Noire		
CORN25X25BLANC	Cornière 25 x 25 x 1,5 mm	Blanc	10 longueurs de 3,00 ml	Finition droite
CORN25X25NOIRE	Cornière 25 x 25 x 1,5 mm	Noire		
CORN30X30BLANC	Cornière 30 x 30 x 2 mm	Blanc	10 longueurs de 3,00 ml	Finition droite
CORN30X30NOIRE	Cornière 30 x 30 x 2 mm	Noire		
CORN40X40BALU	Cornière 40 x 40 x 2,5 mm	Alu brossé	10 longueurs de 3,00 ml	Finition biseautée
CORN40X40BLANC	Cornière 40 x 40 x 2,5 mm	Blanc		
CORN40X40GRISCL	Cornière 40 x 40 x 2,5 mm	Gris clair		
CORN40X40GRISFO	Cornière 40 x 40 x 2,5 mm	Gris foncé		
CORN40X40MARRON	Cornière 40 x 40 x 2,5 mm	Métal		
CORN40X40METAL	Cornière 40 x 40 x 2,5 mm	Métal		
CORN40X40NOIRE	Cornière 40 x 40 x 2,5 mm	Noire		
CORN50X50BLANC	Cornière 50 x 50 x 2 mm	Blanc	10 longueurs de 3,00 ml	Finition droite
CORN60X60BEIGE	Cornière 60 x 60 x 2,5 mm	Beige	5 longueurs de 3,00 ml	Finition biseautée
CORN60X60BLANC	Cornière 60 x 60 x 2,5 mm	Blanc		
CORN60X60GRISCL	Cornière 60 x 60 x 2,5 mm	Gris clair		
CORN60X60GRISFO	Cornière 60 x 60 x 2,5 mm	Gris foncé	5 longueurs de 3,00 ml	Finition biseautée
CORN60X60MARRON	Cornière 60 x 60 x 2,5 mm	Marron		
CORN60X60METAL	Cornière 60 x 60 x 2,5 mm	Métal		
CORN60X60NOIRE	Cornière 60 x 60 x 2,5 mm	Noire		
CORN80X80BEIGE	Cornière 80 x 80 x 2,5 mm	Beige	5 longueurs de 3,00 ml	Finition biseautée
CORN80X80BLANC	Cornière 80 x 80 x 2,5 mm	Blanc		
CORN80X80GRISCL	Cornière 80 x 80 x 2,5 mm	Gris clair		
CORN80X80GRISFO	Cornière 80 x 80 x 2,5 mm	Gris foncé		
CORN80X80METAL	Cornière 80 x 80 x 2,5 mm	Métal		
CORN80X80NOIRE	Cornière 80 x 80 x 2,5 mm	Noire		
CORN100X100BLANC	Cornière 100 x 100 x 2,8 mm	Blanc	5 longueurs de 3,00 ml	Finition biseautée

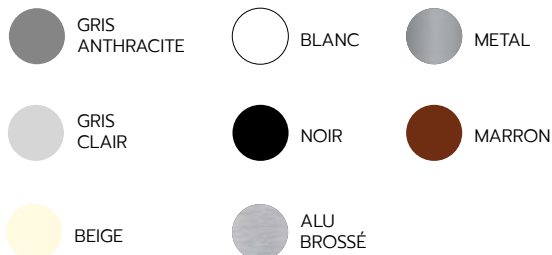

couleurs non contractuelles



CORNIÈRES PLIABLES EN PVC



DESCRIPTION

Cornières PLIABLES en PVC pour habillage des angles imparfaits (internes et externes)

MATIÈRE

PVC rigide + PVC souple

UTILISATION

A coller sur des parois planes sans défauts.
Fixation mécanique : vis apparentes ou rivets
Pour tous les types d'angle, même les pires !
Idéal pour les angles de panneaux isolants dont l'un des chants est à masquer.

AVANTAGES

- La cornière s'adapte à l'ouverture d'angle souhaitée
- Imputrescible
- Pas de corrosion
- PVC teinté dans la masse. À la différence d'une cornière en tôle laquée, la cornière en PVC ne voit pas son aspect altéré par des éraflures ou des chocs
- Charnière très résistante
- Facile à poser
- Découpe aisée (prévoir scie à lame PVC)

Code article	Référence	Colisage	Couleur	Autres
CORNPLIA60X60	Cornière pliable 60 x 60 x 3	5 longueurs de 3 ml	Blanc	Finition biseautée
CORNPLIA130X130	Cornière pliable 45 x 45 x 3			

ACCESSOIRES DE POSE

Code Article	Référence	Plan de coupe	Colisage
NELBOND	Colle Polymère		Cartouche de 290 ml
	Visserie		voir page 124



LISSE DE PROTECTION MURALE



DESCRIPTION

Profilé compact de protection

MATIÈRE



Polyéthylène densité 300 ou 500

UTILISATION

Protection haute des cloisons.
À visser.

AVANTAGES

- Fabrication sur mesure

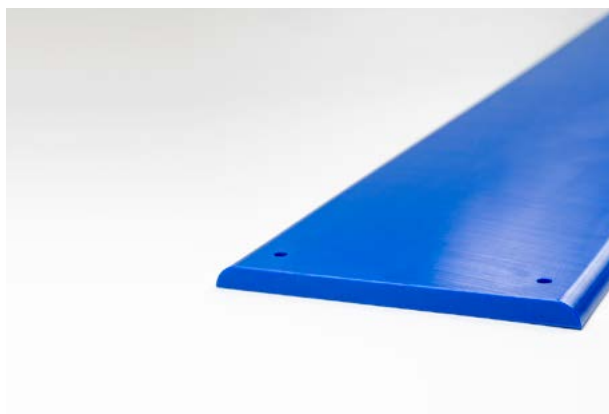

LARGE CHOIX D'ANGLES ASSOCIÉS

ANGLES INTERNES ET EXTERNÉS


FEUILLE DE CHOIX

Lisse de protection murale

Produit également disponible avec des joints

* COULEURS NON CONTRACTUELLES


Coloris du PEHD

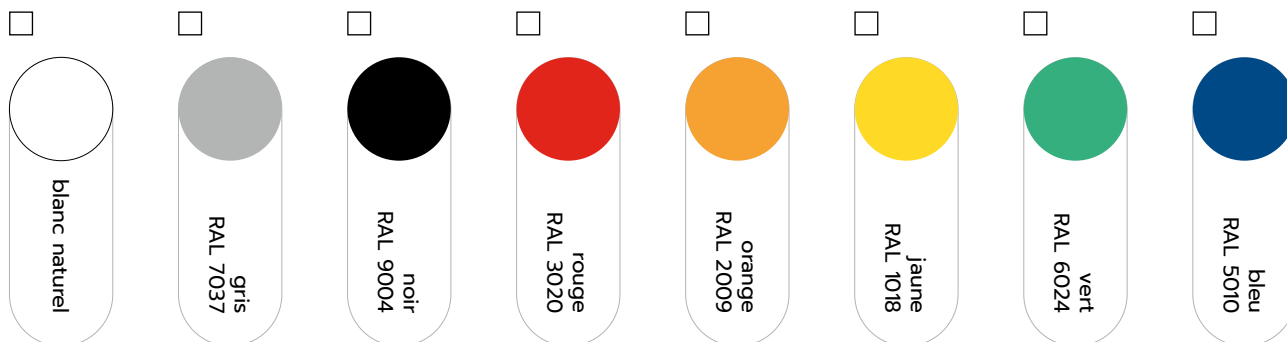

Lisse

Hauteur totale H : _____ mm

Epaisseur e : _____ mm

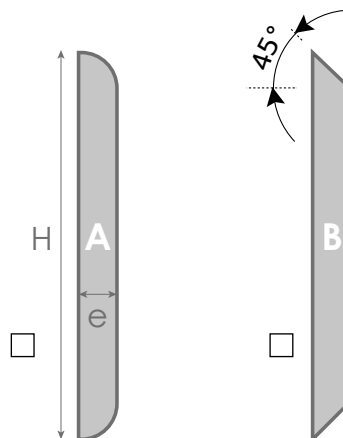

☐ **Bouvetage en bout de lames en option**

À partir de e > 15 mm

☐ **Joints bas et haut**

Entourez le coloris des joints



Quantités

Nombre de longueurs de 2 m : _____

Nombre d'angles internes : _____

Nombre d'angles externes : _____

Mode de fixation

☐ Bouchon en Polyéthylène

☐ Baguette cache-vis 2 m

Coloris : _____

Visserie

☐ Vis acier zingué

☐ Vis inox (avec supplément)

CORNIÈRES



DESCRIPTION

Robuste protection
des angles de cloisons

MATIÈRE

Polyéthylène densité 500 ou 300

UTILISATION

La protection ultime des angles en milieu
agroalimentaire.




AVANTAGES

- Nous pouvons adapter les joints PVC des «plinthes à joints» aux cornières
- Très haute résistance aux chocs.


Cornières à emboîtement

Esthétique grâce à l'angle arrondi
Produit constitué de deux parties assemblées



Cornières à angle variable


Idéales pour les angles supérieurs à 90°
Produit constitué d'un profil pliable



FEUILLE DE CHOIX

Coloris du PEHD

* COULEURS NON CONTRACTUELLES

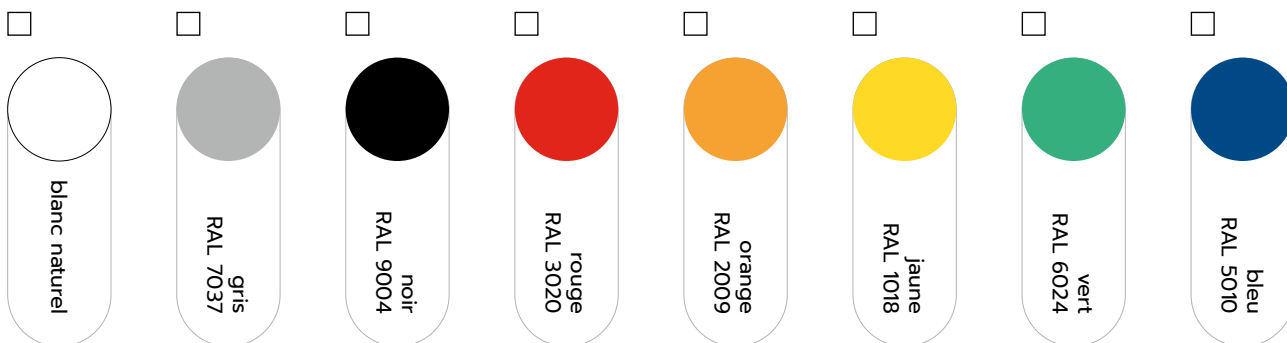

Cornières à emboîtement

Epaisseur e : _____ mm

☐ Ailes symétriques


Largeur intérieure : _____ mm

☐ Ailes asymétriques

Largeur intérieure : _____ mm

l1 _____ mm

l2 _____ mm



Cornières à angle variable

Epaisseur e : _____ mm

☐ Ailes symétriques


Largeur intérieure : _____ mm

☐ Ailes asymétriques

Largeur intérieure : _____ mm

l1 _____ mm

l2 _____ mm



*Option
magnétique possible*

PROTECTIONS PEHD SUR MESURE


PLAQUES DE PROTECTION

Plaques chanfreinées, emboutées...
Hauteur sur mesure
(hauteur maximale : 2.00m)



PROTECTIONS DES TUYAUTERIES ET DES TÊTES DE CLOISON OMEGA

Pour protéger les tuyauteries apparentes et
les têtes de cloison.
Profil et dimensions sur mesure.

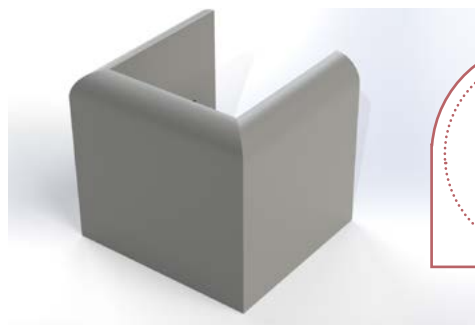

*Une idée
client !*

PLAQUES DE DÉCOUPE

Large gamme disponible.
Chiffrage sur consultation.
Sur mesure !



TASSEaux PEHD

Pour rattraper vos niveaux



PARTIE

NOCHOK



NOCHOK®



POUR TOUS CEUX QUI PERCUTENT

Système de protection des panneaux isolants, Nochok® garantit l'intégrité de l'enveloppe frigorifique. Nos barrières, portiques et poteaux protègent les cloisons, les portes et les équipements de productions (convoyeurs, armoires électriques etc...).


La gamme Nochok® est conçue pour résister aux chocs en milieu agro-alimentaire.

Un panneau isolant ne résistera à AUCUN choc ! Neutraliser les impacts des chariots, c'est le job de Nochok® ! Un panneau isolant sans protection est un panneau à changer... Notre équipe est à votre disposition pour vous conseiller sur le déploiement des protections du devis à l'installation.

Nochok® : fournisseur officiel de satisfaction client.




Barrière Flex T170 /// Protection logistique

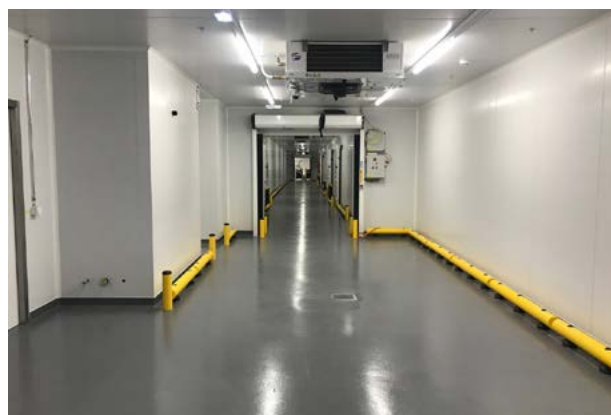

Protection des cloisons d'une cuisine centrale d'un hôpital




NOCHOK®
Plastiques des Neiges

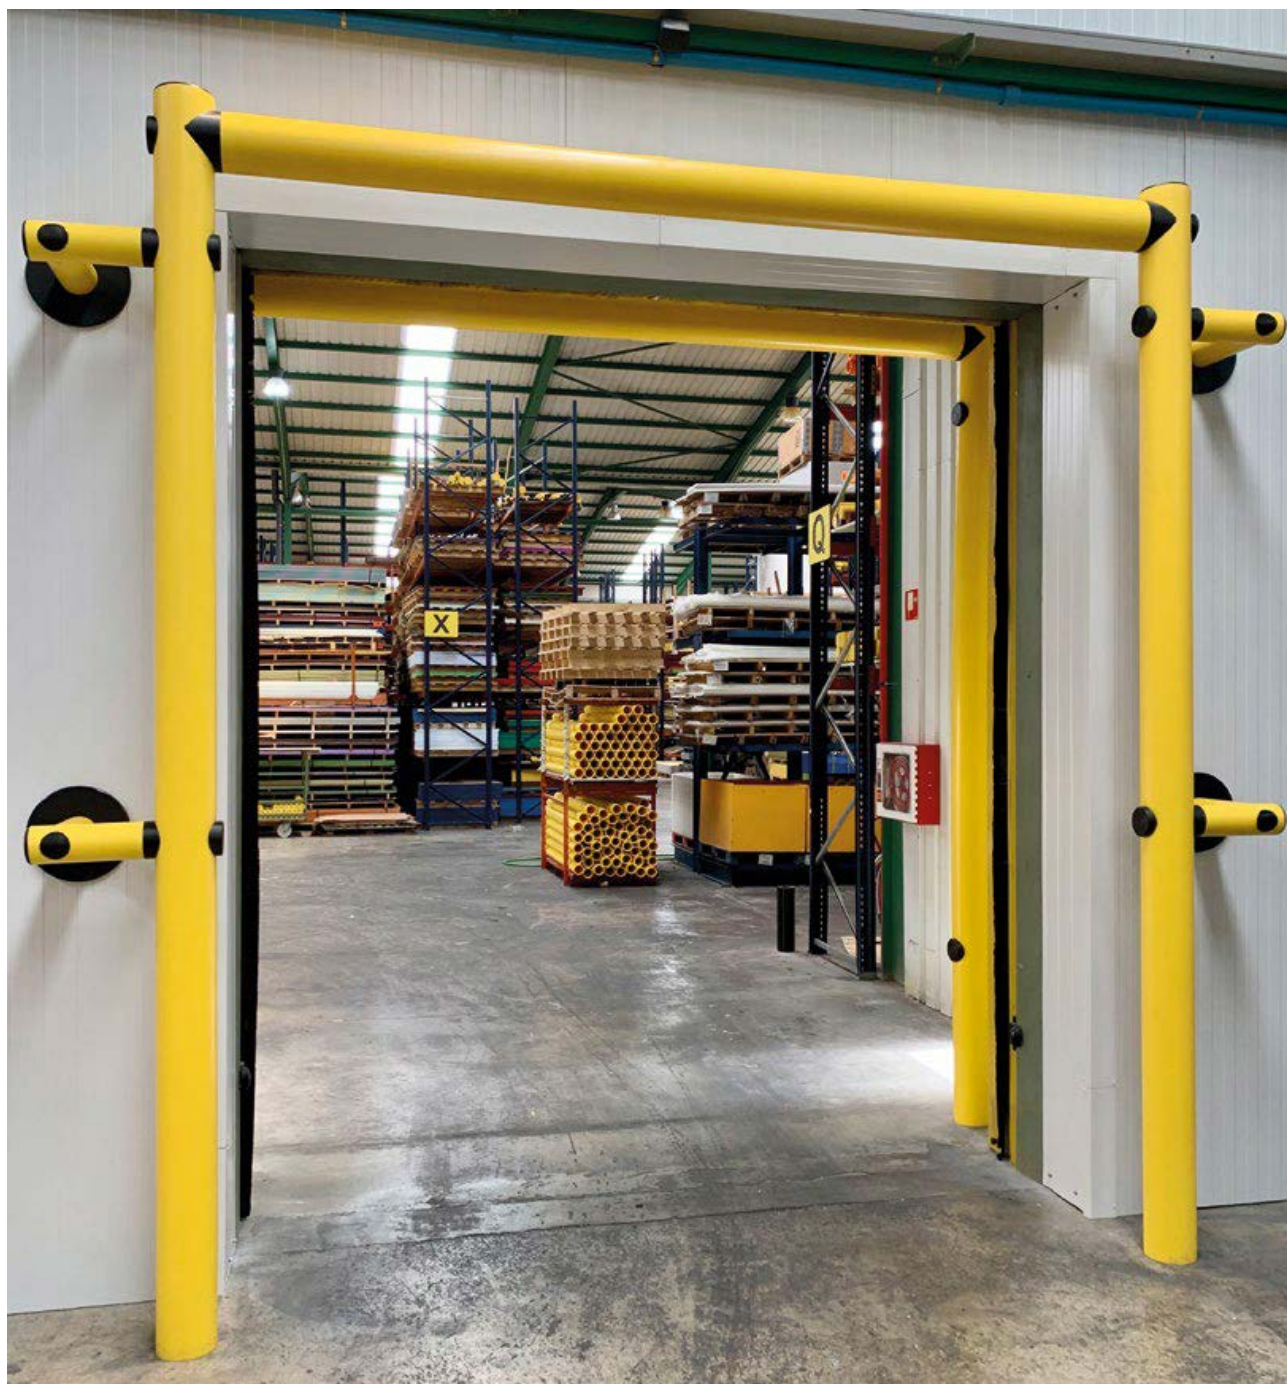



Protection couloir de marche dans zone de rencontre ◀

Protection couloir protection machine ▼

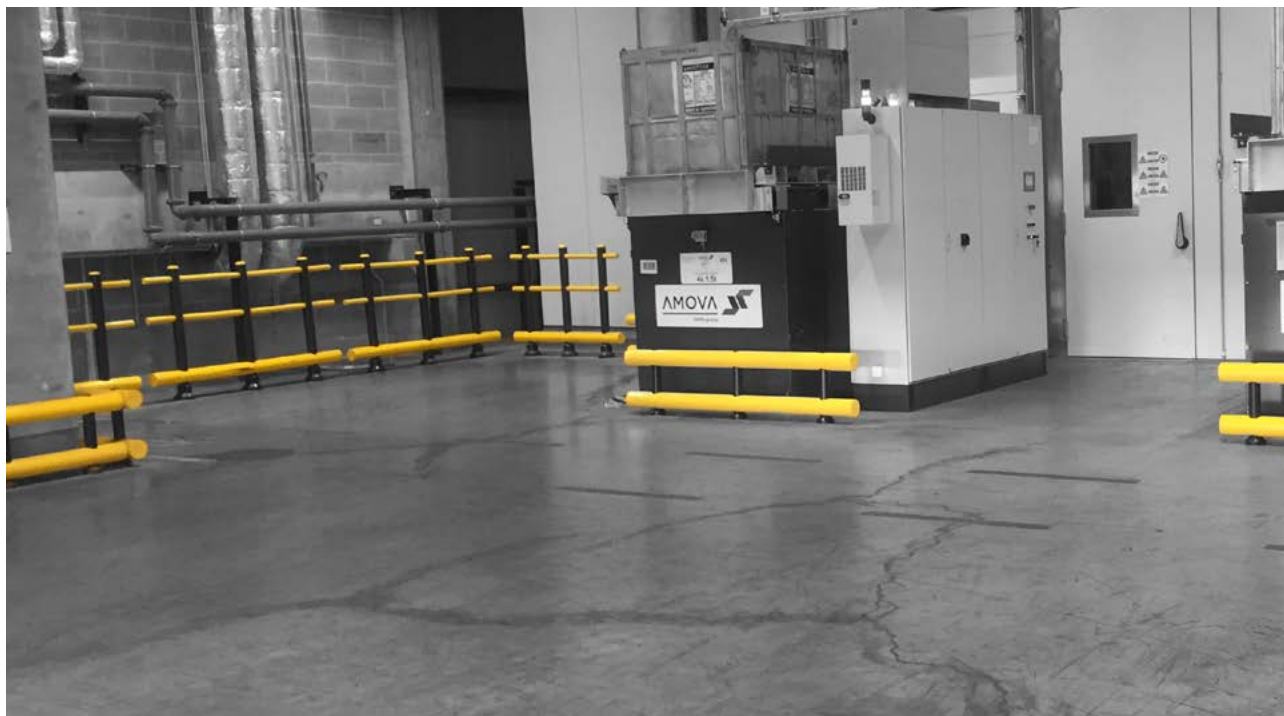

PARTIE

PORTES EN POLYÉTHYLÈNE

PORTES VA-ET-VIENT



DESCRIPTION

Porte va-et-vient avec anti pince-doigts.
(40 mm apparents)

MATIÈRE

Polyéthylène
Montant PEHD
Charnières PEHD renforcées
Protection bas de porte PEHD
Plaque de poussée PEHD ou inox
Oculus qualité aluminium brossé anodisé bord
chanfreiné
Double vitrage PMMA possibilité film anti-casse
Huisserie inox brossé ou PEHD

UTILISATION

parfaitement adaptées à l'exigence des locaux
agroalimentaires.

AVANTAGES

- Délai et réactivité (production en 3x8)
- Large choix d'options




FEUILLE DE CHOIX

* COULEURS NON CONTRACTUELLES

Vantail (ép. 15 mm)

Nombre de portes
identiques : _____

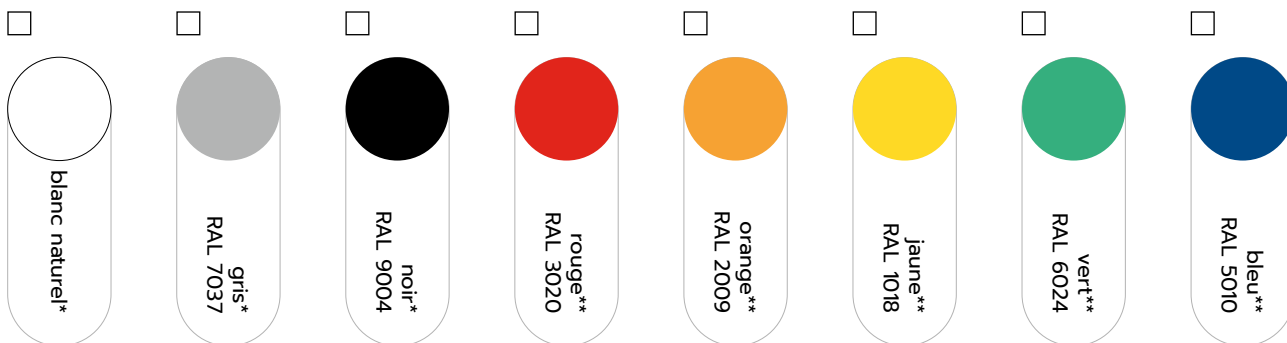

*hauteur possible jusqu'à 2200 mm - **hauteur possible jusqu'à 2000 mm - autres hauteurs, nous consulter - montants et charnières gris

Nombre de vantaux / porte

- ☐ 1 (largeur passage maximum de 1100 mm) ☐ 2 identiques (si asymétriques, nous consulter pour les options svp)

Dimensions

- ☐ Dimensions du passage libre souhaité si l'ouverture est à créer

Largeur : _____ Hauteur : _____

- ☐ Dimensions du trou dans la cloison si l'ouverture est existante

Largeur : _____ Hauteur : _____

Huisserie

- ☐ Inox (brossé filmé, fixation par écrou relieur traversant)

- ☐ Panneau isotherme, épaisseur ☐ 60 mm
☐ 80 mm

- ☐ Profilé Omega Mur béton, épaisseur _____ mm (minimum 200 mm)

- ☐ Option mur béton sans huisserie _____ mm (minimum 200 mm)

- ☐ PEHD (épaisseur 15 mm, bords arrondis, fixation par écrou relieur)

- Coloris ☐ Blanc
☐ Gris

PORTES EN POLYÉTHYLÈNE

Plastiques des Neiges

Oculus

Qualité aluminium brossé anodisé, bord chanfreiné, double vitrage PMMA.

Possibilité film anti-casse

Rond	Clair de jour	☐ Ø 300 mm	☐ Ø 350 mm
Oblong	Clair de jour	☐ 350 x 550 mm	
Carré	Clair de jour	☐ 350 x 350 mm	

Protections bas de porte

☐ Inox qualité contact alimentaire	☐ Hauteur 650 mm	☐ Hauteur 250 mm
☐ PEHD épaisseur 15mm, biseauté	☐ Hauteur 650 mm	☐ Hauteur 250 mm

couleur (mêmes choix que pour les vantaux) : _____

Protections plaque de poussée

☐ Inox qualité contact alimentaire	☐ Demi-lune 150 x 300 mm	☐ Rectangle 150 x 250 mm
☐ PEHD épaisseur 15mm	☐ Demi-lune 150 x 300 mm	☐ Rectangle 150 x 250 mm

couleur (mêmes choix que pour les vantaux) : _____

RIDEAUX
À L'ANIÈRES

PARTIE

RIDEAUX À
L'ANIÈRES

RIDEAUX À LANIÈRES PVC

DESCRIPTION

CHOIX DU SYSTÈME DE FIXATION :

Fixe avec rail à crochets en polypropylène ou en plaques/contreplaques INOX ou coulissant pour augmenter la largeur de passage ou accordéon.

Toutes les lanières proposées présentent des bords arrondis pour un maximum de sécurité lors du franchissement.

Les rideaux à lanières PVC Standard

préconisés pour une utilisation comprise entre -15°C et +50°C

Les rideaux à lanières Qualité Grand Froid

utilisables à des températures comprises entre -25°C et +30°C. Ils sont particulièrement utiles pour améliorer l'isolation thermique des zones réfrigérées.

Les rideaux à lanières Qualité Super Grand Froid

utilisés pour des températures comprises entre -60°C et +15°C.

Les rideaux à lanières Qualité Alimentaire

sont particulièrement adaptés en milieu agroalimentaire.

MATIÈRE

PVC souple




AVANTAGES

- Production en 3X8 qui permet de répondre à vos demandes rapidement
- Vous pouvez réaliser vous-même votre rideau à lanières PVC ou réaliser une opération de maintenance sur un rideau existant grâce à notre gamme de rouleaux et d'accessoires de montage indispensables (rail de fixation, plaques INOX)...
- Le rideau à lanières agit également comme un mur isolant. Il assure une très bonne isolation thermique et phonique. C'est le meilleur compromis entre passage aisé et bonne isolation. Une solution idéale pour séparer et isoler des zones sensibles.

CHOIX DU RECOUVREMENT :

Plus le recouvrement est élevé, plus l'isolation thermique et phonique est bonne.

Exemples de recouvrement

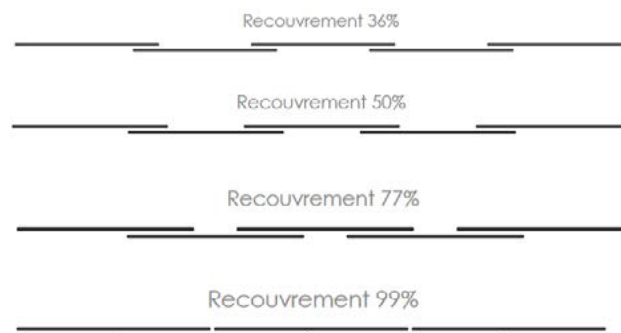

OPTIONS DE FIXATIONS

FIXATION FIXE

SYSTÈME DE FIXATION STANDARD CROCHETS EN POLYPROPYLÈNE



DESCRIPTION

Lanières livrées découpées à longueur et usinées. Elles s'accrochent à un rail en matière composite à fixer sur votre cloison (fixation en linteau – en plafond ou en applique selon la configuration de votre ouverture).

MATIÈRE

polypropylène

UTILISATION

Pour passage piétons ou petits engins

AVANTAGES

- Prix
- Facilité de pause

SYSTÈME DE FIXATION PLAQUES / CONTREPLAQUES INOX



DESCRIPTION

Lanières livrées pré-montées en système plaques/contreplaques INOX et rail INOX (fixation en linteau - en plafond ou en applique selon la configuration de votre ouverture).

MATIÈRE

Inox

UTILISATION

Pour passage chariots ou trafic intense

AVANTAGES


- Résistance aux passages

FEUILLE DE CHOIX

Accroche	☐ Crochets POLYPROPYLENE		☐ Plaques / contreplaques INOX	
Dimensions lanières	☐ 200 x 2 mm	☐ 300 x 3 mm	☐ 200 x 2 mm	☐ 300 x 3 mm
Choix de recouvrement	☐ 50% ☐ 100 %	☐ 33% ☐ 66 % ☐ 88 %	☐ 36% ☐ 77 % ☐ 99 %	☐ 33% ☐ 66 % ☐ 88 %
Dimensions du rideau	Hauteur : / Largeur : Attention ! Si pose en applique rajouter la hauteur au-dessus de l'ouverture			
Qualité lanières Reporter la référence des pages 98 - 99				

OPTIONS DE FIXATIONS

FIXATION COULISSANTE

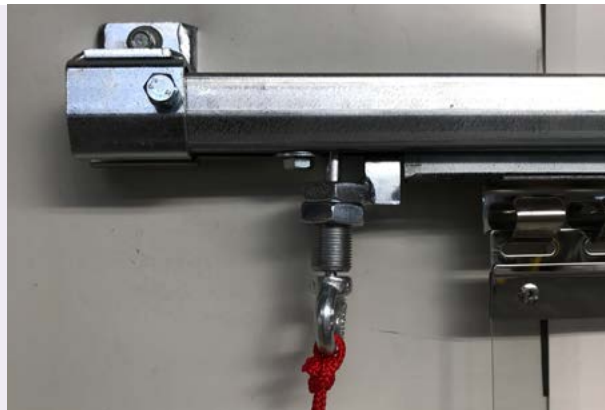

DESCRIPTION

Glissement du panneau de lanières complet

MATIÈRE

Système de fixation (fourni avec vos lanières) rail à crochets INOX et lanières livrées pré-montées en système plaques/contreplaques en INOX.

UTILISATION

Ouverture et fermeture rapides d'une zone totales ou partielles.

Le système de rideau coulissant est préconisé pour un usage industriel ou intensif (passage de chariots élévateurs ou autres véhicules).

AVANTAGES

- Un système de frein puissant permet de bloquer le rideau dans n'importe quelle position.
- Maintenance aisée grâce au système de fixation INOX. Si besoin, une lanière peut être changée rapidement sans devoir démonter l'ensemble du système.

FEUILLE DE CHOIX

Dimensions lanières	☐ 200 x 2 mm	☐ 300 x 3 mm
Recouvrement	☐ 36% ☐ 77 % ☐ 99 %	☐ 9% ☐ 36 % ☐ 63 % ☐ 91 %
Dimensions du rideau	Hauteur : / Largeur : Attention ! Pose en applique UNIQUEMENT : rajouter la hauteur au-dessus de l'ouverture	
Sens d'ouverture	☐ droit ☐ gauche ☐ central	
Qualité lanières Reporter la référence des pages 98 - 99		

OPTIONS DE FIXATIONS

FIXATION ACCORDÉON



DESCRIPTION

Dégagement jusqu'à 85% de l'ouverture
ATTENTION ! Visserie pour la fixation du rail au mur non fournie.

MATIÈRE

Système de fixation acier zingué en ciseaux avec lanières livrées pré-montées en système Inox plaques contre-plaques.

UTILISATION

Système coulissant repliable en accordéon Idéal lorsqu'il y a peu ou pas assez d'espace de part et d'autre de l'ouverture.

Compatible avec des passages d'engins industriels et une utilisation intensive.

AVANTAGES

○ Permet de replier complètement un rideau dans un espace en tunnel.


FEUILLE DE CHOIX

Dimensions lanières	☐ 300 x 3 mm	☐ 400 x 4 mm
Recouvrement	☐ 50% ☐ 90 %	
Dimensions du rideau	Hauteur : / Largeur : Attention ! Perte de passage libre d'environ 15% de la largeur de la porte	
Sens d'ouverture	☐ droit ☐ gauche ☐ central	
	☐ Applique ☐ Linteau*	
Qualité lanières standard par utilisation -15°C +50°C		

* Du fait du mécanisme accordéon certaines largeurs de portes sont impossibles à réaliser

OPTIONS DE LANIÈRES

LANIÈRES LARGEUR 200

		Qualité standard (-15°C à +50°C)	Qualité Grand Froid (-25°C à +30°C)	Qualité Super Grand Froid (-60°C à +15°C)	Qualité alimentaire* (-15°C à +50°C)
	Lanières PVC NEUTRE	Réf : ROULSTDDN	Réf : ROULGFDN		
	Lanières PVC AZURE BLEU	Réf : ROULSTDD	Réf : ROULGFD		Réf : ROULALIM
	Lanières PVC NERVURE AZURE BLEU	Réf : ROULSTDDNER	Réf : ROULGFDNER		
	Lanières PVC Grand Froid AZURE VERT			Réf : ROULSGFD	
	Lanières PVC Coloris OPAQUE 200x2mm	Réf : ROULOGRI Réf : ROULOBLA Réf : ROULONNOIR Réf : ROULOBLEU Réf : ROULOORA			
	Lanières PVC Couleur TRANSPARENT	Réf : ROULTBLEU Réf : ROULTROUG			
	Lanières PVC ANTI-MOUSTIQUES JAUNES**	Réf : ROULANTIMOUSTIK			
	Lanières PVC ANTISTATIQUE***	Réf : ROULSTAT			

* conçus pour les métiers de la restauration et de l'industrie agroalimentaire et conformes à la réglementation européenne (EC) No 1907/2006-REACH pour températures ambiantes et usage frigo.

** Traitement spécifique pour repousser les insectes (principe actif à base de citronnelle).

*** Evite les étincelles résultant des charges électriques statiques.

OPTIONS DE LANIÈRES

LANIÈRES LARGEUR 300

		Qualité standard (-15°C à +50°C)	Qualité Grand Froid (-25°C à +30°C)	Qualité Super Grand Froid (-60°C à +15°C)	Qualité alimentaire* (-15°C à +50°C)
	Lanières PVC NEUTRE	Réf : ROULSTDDN300x3	Réf : ROULGFDN300x3		
	Lanières PVC AZURE BLEU	Réf : ROULSTDD300x3	Réf : ROULGFD300x3		Réf : ROULALIM300x3
	Lanières PVC NERVURE AZURE BLEU	Réf : ROULSTDDNER300x7	Réf : ROULGFDNER300x7		
	Lanières PVC Grand Froid AZURE VERT			Réf : ROULSGFD300x3	
	Lanières PVC ANTISTATIQUE	Réf : ROULSTAT300X3			

LANIÈRES ANTI-FEU 300x3MM

		Qualité standard (0°C à +50°C)	Qualité Grand Froid (-25°C à +30°C)	Qualité Super Grand Froid (-60°C à +15°C)	Qualité alimentaire* (-15°C à +50°C)
	Lanières PVC ANTI-FEU****	Réf : ROULFEU300x3			

****Ignifugé classement au feu M1



Les rouleaux de 50 m
sont disponibles à l'unité.



PARTIE

COLLES MASTICS ET SILICONES

COLLES MASTICS ET SILICONES

Plastiques des Neiges

Collage, jointement et
étanchéité haute performance
sur tous supports en intérieur
comme en extérieur



COLLE

DESCRIPTION

Mastic/colle mono composant à base de silane modifié qui réticule rapidement au contact de l'humidité atmosphérique pour devenir un joint à haut module d'élasticité. Propriétés d'adhérence et d'élasticité maintenues dans le temps.

MATIÈRE

Mastic hybride

UTILISATION

Toiture, couverture, zinguerie

Menuiserie et miroiterie

Construction chambre froide

Electricité, climatisation et isolation

Maçonnerie et carrelage

Plomberie et décoration

Gros œuvre...

Les supports doivent être propres, dépoussiérés, exempts de graisse et de parties friables. Lisser le joint dans les 15 minutes qui suivent l'application pour assurer un bon serrage sur le support.

AVANTAGES

- Inodore
- Sans solvant
- Sans isocyanate
- Collage et jointement en intérieur et extérieur : excellente résistance au vieillissement climatique et aux agents atmosphériques (rayons UV, pluie, neige, températures extrêmes)
- Peut être appliqué sur support humide
- Résistance naturelle à la moisissure
- Peut être recouvert de peinture en phase aqueuse
- Collage sur tous supports sensibles aux solvants, polystyrène, PU, polycarbonate
- Collage de tous matériaux soumis à vibrations



ADHÉRENCE À

Zinc

Aluminium

Terre cuite

Béton

Ciment

Brique

PVC

Marbre

Granit et pierres naturelles

Panneaux et cloisons (bâtiment, chambre froide, climatisation)

Bois

Différents métaux et plastiques

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES AVANT RÉTICULATION

Aspect	Pâte thixotrope
Densité	1,50 g /cm ³
Température d'application	+5°C à +40°C
Tack free time	10 minutes
Formation de peau	25 minutes
Température de service	-30°C à +80 °C

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES MESURÉES SUR SUPPORT ALUMINIUM

Dureté Shore A	ISO 868	55 à 7 jours
Module	DIN 53504	1,45 MPa à 7 jours
Résistance à la rupture	DIN 53504	1,95 MPa à 7 jours
Allongement à la rupture	DIN 53504	240 % à 7 jours
Reprise élastique	ISO 7389	>70%
Traction maintenue	ISO 8340	Correcte
Adhésivité/cohésion à température variable	ISO 9047	Correcte

Code Article	Désignation	Colisage	Couleur
NELBOND	Colle Polymère	cartouche de 290 ml	Blanc

ACCESSOIRES

LA POCHE



pour recharger
votre pistolet



LE PISTOLET



pour poser le joint
silicone avec une
charge régulière

LE MAROUFLEUR



indispensable pour la pose
des plaques



COLLE PU

Collage et jointement sur
tous supports en intérieur et
extérieur



DESCRIPTION

Mastic/colle de réticulation neutre moyen à base de polymères modifiés avec silanes. Il réticule rapidement au contact de l'humidité de l'air pour devenir un joint flexible et qui maintient ses caractéristiques d'adhérence dans le temps.

MATIÈRE

Mastic colle sans isocyanate

UTILISATION

Il est parfaitement adapté aux températures froides (-30°C) et conserve toute son adhérence même sur support ou milieu humide. L'absence d'isocyanate en fait le substitut parfait des colles PU traditionnelles.

Joints de façades et de sols

Joints entre éléments préfabriqués en béton

Joints entre panneaux et cloisons (bâtiment, chambre froide, climatisation)

Joints entre menuiserie et maçonnerie

Collages divers dans le bâtiment

AVANTAGES

- Inodore
- Sans solvant
- Sans isocyanate
- Excellente résistance au vieillissement climatique et aux agents atmosphériques
- Peut être appliqué sur support humide et en milieu humide
- Adapté pour éléments de façades y compris l'intérieur des chambres froides (-30°C type-EXT-INT-CC selon norme 15651-1)
- Adhère sans primaire sur les supports usuels de la construction (béton, aluminium anodisé)
- Parfaite adhérence au béton et à l'aluminium anodisé.



ADHÉRENCE À

Zinc
Aluminium
Terre cuite
Béton
Ciment
Brique
PVC
Marbre
Granit et pierres naturelles
Panneaux et cloisons (bâtiment, chambre froide, climatisation)
Bois
Différents métaux et plastiques

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES AVANT RÉTICULATION

Aspect	Pâte thixotrope
Densité	1,52 g /cm ³
Température d'application	+5°C à +40°C
Fuage ISO 7390	Nul
Formation de peau	30-45 minutes
Température de service	-30°C à +80 °C

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES MESURÉES SUR SUPPORT ALUMINIUM

Dureté Shore A	ISO 868	40
Module	ISO 8339	1,10 MPa
Résistance à la rupture	ISO 8339	1,5 MPa
Allongement à la rupture	ISO 8339	200 %
Reprise élastique	ISO 7389	>70%
Traction maintenue	ISO 8340	Correcte
Adhésivité à température variable	ISO 9047	Correcte
Réaction au feu	EN 13501-1	Classe E

Code Article	Désignation	Colisage	Couleur
COLLEPU	Colle PU	cartouche de 290 ml	Blanc

SILICONE ACO 720

Collage et jointement



DESCRIPTION

Mastic silicone neutre mono composant avec fongicide à bas module d'élasticité et de réticulation neutre, spécialement formulé pour les joints susceptibles d'être exposés à la moisissure. Possède la norme alimentaire lanesco. Il vulcanise au contact de l'humidité atmosphérique et forme un caoutchouc extrêmement souple et résistant.

MATIÈRE

Mastic élastomère

UTILISATION

Étanchéité des joints dans toutes les installations sanitaires (cuisines, douches, lavabos, murs, sols...).

Joints de liaison et finition en cuisines et salles de bain.

Scellement de cloisons sanitaires.

Joints d'étanchéité en installation frigorifique et laboratoire.

Joints d'étanchéité de piscine. Lisser le joint dans les 15 minutes qui suivent l'application pour assurer un bon serrage sur le support.

Les supports doivent être propres, dépoussiérés, exempts de graisse et de parties friables. Lisser le joint dans les 5 minutes qui suivent l'application pour assurer un bon serrage sur le support.

Attention : ne pas peindre

AVANTAGES

- Fongicide puissant intégré à la composition
- Produit alimentaire
- Excellente adhérence sur tous les supports
- Imperméable



ADHÉRENCE À

Verre

Aluminium

Béton

PVC

Plastique

Polyester

Céramique

Carrelage

Autres supports courants

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES AVANT RÉTICULATION

Aspect	Pâte thixotrope
Densité	1,23 g /cm³
Température d'application	+5°C à +40°C
Formation de peau	10-15 minutes

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES APRÈS RÉTICULATION

Température de service	-40°C à +150 °C
------------------------	-----------------

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES MESURÉES SUR SUPPORT ALUMINIUM

Dureté Shore A	DIN 53505	24
Module 100%	ISO 8339	0,50 MPa
Résistance à la rupture	ISO 8339	1,30 MPa
Allongement à la rupture	ISO 8339	500 %

Code Article	Désignation	Colisage	Couleur
ACO720	Silicone	cartouche de 290 ml	Blanc, translucide, gris

ACOBUTYL

*Collage et jointement sur
tous supports en intérieur et
extérieur*



DESCRIPTION

Mastic plastique mono composant, à base de caoutchouc butyle formant au contact de l'air un caoutchouc souple destiné aux joints d'étanchéité de faible dilatation (maximum 5%). Il peut être recouvert de peinture après la formation de peau.

MATIÈRE

Mastic souple de butyle.

UTILISATION

Joints cachés en bâtiment

Joints démontables en industrie et bâtiment, panneaux et chambres froides

Joints d'éléments de carrosserie automobile et caravane.

Tous joints statiques ou à faibles mouvements

Les supports doivent être propres, dépoussiérés, exempts de graisse et de parties friables. Sec au toucher après 20-30 minutes, un dégagement de solvant peut avoir lieu pendant 24-48 heures suivant la température.

Attention : Ne pas utiliser pour des joints en immersion constante

AVANTAGES

- Peut se peindre



ADHÉRENCE À

Revêtement

Tôle de toiture

Panneaux de
chambres
froides

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES AVANT RÉTICULATION

Aspect	Pâte thixotrope
Densité	1,23 g /cm ³
Température d'application	+5°C à +40°C
Formation de peau	10-15 minutes

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES APRÈS RÉTICULATION

Température de service	-20°C - +70°C
Retrait	<2 %

Code Article	Désignation	Colisage	Couleur
BUTYL	Butyle	cartouche de 300 ml	Blanc / gris

MOUSSE POLYURÉTHANE EXPANSIVE



DESCRIPTION

Mousse expansive à faible expansion mono composant applicable manuellement ou au pistolet, qui réticule avec l'humidité atmosphérique.

MATIÈRE

Mousse de polyuréthane

UTILISATION

Ne résiste pas aux UV

Réticulée, la mousse devient un matériau semi-rigide avec une structure à cellules fermées

S'utilise pour l'isolation, le calfeutrement et le remplissage

Tuyauteries et conduites d'aération

Sanitaires

Installations électriques et chauffages

Panneaux isolants et structures préfabriquées

Scellement de dormants de portes en bois

AVANTAGES

- Permet une excellente isolation thermique et acoustique
- Adhère sur tous types de supports de la construction à l'exception des huiles, graisses et polyéthylène
- Peut être peinte
- N'émet pas de gaz à effet de serre
- Peut être peint

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de mastic	Polyuréthane-prépolymère
Température d'application	+5°C
Résistance à la température	-50°C / +35°C
Résistance à la compression TM 1011, surfaces humidifiées	2.5 N/cm ²
Système de durcissement	Réaction par humidité
Force de traction TM 1018, surfaces humidifiées	10.9 N/cm ²
Température du produit lors de l'application	+15°C - +20°C
Rendement en mousse : TM 1003	35-40 l
Stabilité dimensionnelle - rétrécissement : TM 1004	< 5%
Sec au toucher : TM 1014	8 min.
Résistance à la traction DIN 53455	18 N/cm ²
Peut être découpé : TM 1005	< 30 min.
Complètement durci en joint 3x5cm	12 heures
Résistance au cisaillement TM 1012, surfaces humidifiées	23 N/cm ²

Code Article

ACOMOUSSE PISTOLABLE

ACOMOUSSE MANUEL

PU 490

SUR COMMANDE

Mousse adhésive



DESCRIPTION

Mousse colle monocomposant en aérosol
Mousse adhésive mono composant en aérosol, durcissant à l'humidité de l'air et contenant un gaz propulseur respectant la couche d'ozone, sans CFC ni HCFC. Ce système représente une innovation majeure dans le domaine de la construction car il permet de remplacer les mortiers ou colles traditionnels.

UTILISATION

Fixation de panneaux d'isolation thermique sur les façades.

Fondations en extérieur.

Collage de plaques de plâtre en intérieur suivant la température.

AVANTAGES

- Très bon pouvoir adhésif et isolant
- Aucune préparation préalable (gain de temps)
- Colle rapidement et avec précision
- Adhère sur la plupart des matériaux de construction y compris les supports minéraux et revêtus de polystyrène, mousse ou plastique
- Consommation réduite, collage jusqu'à 15m² avec un aérosol (gain financier)
- Efficace dans toutes conditions climatiques
- Pas d'émission de gaz à effet de serre

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES AVANT RÉTICULATION

Rendement en expansion libre	40 à 45 litres
Densité avant réticulation	30 kg / m ³
Structure cellulaire	Moyenne / fine 10mm
Temps de recoupe (30 mm du bord)	30 - 40 minutes
Formation de peau	10 - 12 minutes
Température de travail	Mini : +5°C Maxi : +25°C Optimum : +20°C

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES MESURÉES SUR SUPPORT ALUMINIUM

Résistance à la traction	BS 5241	11.2 N/cm ²
Résistance à la compression	BS 5241	3 N/cm ²
Perte de volume		0 %
Réduction acoustique Rst.w		60 dB
Conductivité thermique	DIN 52612	0.034 W/mk
Point éclair de la mousse durcie		400°C
Thermo tolérance de la colle sèche		-50°C à +90°C (-65°C à +130°C en pointe)
Résistance au feu	DIN 4102	B2

Code Article	Désignation	Colisage	Couleur
MOUSSEPU490	PU 490	aérosol de 750 ml	Orange

PU 476 RF

Gamme feu

SUR COMMANDE



DESCRIPTION

Mousse de polyuréthane mono composant résistante au feu, applicable au pistolet, qui réticule avec l'humidité atmosphérique.

UTILISATION

Isolation, remplissage et calfeutrement
Tuyauteries et conduites d'aération
Sanitaires
Installations électriques
Structures préfabriquées
Panneaux isolants
Tous types de cavités

AVANTAGES

- Adhère sur tous les matériaux usuels de la construction
- Peut être peinte ou enduite
- Ses qualités de résistance au feu lui permettent d'être appliquée dans les montages coupe feu

CARACTÉRISTIQUES	
Rendement en expansion libre	40 à 45 litres
Densité avant réticulation	15-18 kg/m ³
Structure cellulaire	Moyenne/fine 10 mm
Temps de recoupe (30 mm du bord)	12-15 minutes
Formation de peau	6-9 minutes
Température de travail	Mini : + 5°C Maxi : + 25°C Optimum : + 20°C
Résistance à la traction DIN 53455	8 N/cm ²
Allongement à la rupture DIN 53455	18 %
Absorbion d'eau DIN 53428	0.3 %
Conductivité thermique DIN 52612	0.04 W/mk
Résistance à la température	- 40 °C à + 100°C
Résistance au feu DIN 4102	B1

Code Article	Désignation	Colisage	Couleur
MOUSSEPU476RF	Mousse PU 476 Résistante au feu	aérosol de 750 ml	Rose

CLEANING WIPES



DESCRIPTION

Lingettes nettoyantes, dégraissantes et abrasives.

Lingettes imprégnées d'une solution nettoyante et dégraissante avec une face abrasive pour frotter et une face douce pour essuyer permettant ainsi un nettoyage des mains, outils et surfaces sans apport d'eau.

Code Article	Désignation	Colisage	Couleur
LINGETTE	Cleaning wipes	boîte de 75 lingettes	Orange



COLLES MASTICS ET SILICONES

Plastiques des Neiges

SOLVANT R-47

SUR COMMANDE

DESCRIPTION

Solvant en spray

Solvant en spray qui contient un gaz propulseur sans CFC protégeant la couche d'ozone. Il dissout la mousse de Polyuréthane fraîche et nettoie complètement le mécanisme interne et les parties externes du pistolet. Il contient plus d'agents actifs et moins de gaz propulseur.


AVANTAGES

○ Il peut être utilisé dans toutes les positions et directions.

UTILISATION

Élimination des résidus de polyuréthane.

Désignation	Colisage
SOLVANT R-47	unité : aérosol de 500 ml

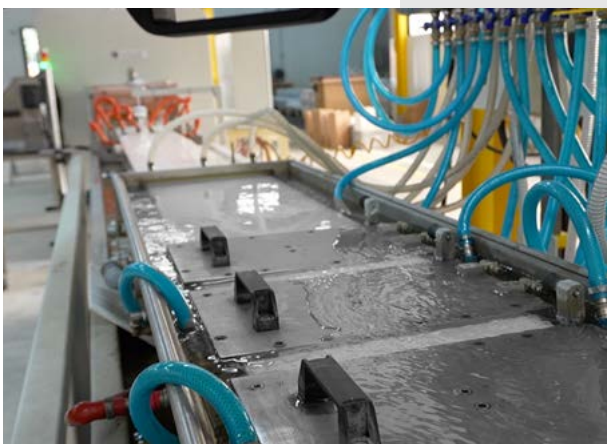

PLASTIQUES DES NEIGES

- Extrusion thermoplastique
- Usinage
- Assemblage
- Recyclage



PARTIE

VISSERIE ET, FIXATION MÉCANIQUE

RIVETS À FRAPPE



DESCRIPTION

Un rivet à frappe formé de deux composants, clou et cheville, moulés dans deux polymères différents (polycarbonate et polyamide 6.6).

AVANTAGES

- Lessivable
- Recyclable

MATIÈRE

PA 6.6 + PC

UTILISATION


Idéal pour fixation dans le ciment, le plâtre ou les panneaux isolants.

Utilisable également dans des substrats plus durs. Il faut alors surdimensionner le perçage pour permettre à la cheville de s'ouvrir.

Nettoyage : nous consulter pour obtenir la liste des composés chimiques autorisés.

Code Article	Référence	Résistance à l'arrachement	Résistance au cisaillement	Colisage	Couleur
R25/100	Rivet à frappe 25 mm	69 kg	274 kg	100 pièces	Blanc, noir
R25NOIR R25BLANC	Rivet à frappe 25 mm			1000 pièces	
R40BLANC	Rivet à frappe 40 mm	77 kg	283 kg	500 pièces	Blanc

TIGE FILETÉE POLYAMIDE 6.6

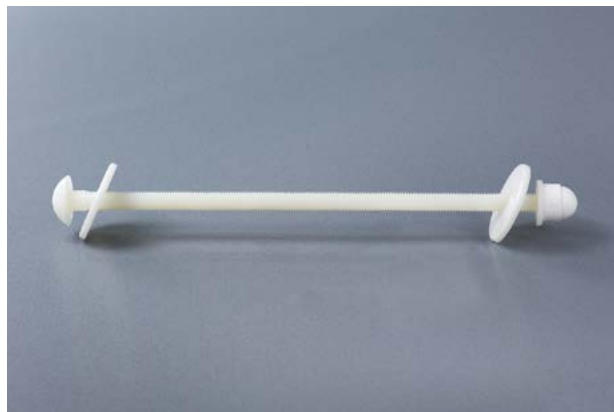

DESCRIPTION

Système de fixation sur panneaux isolants
tige filetée polyamide 6.6 diamètre 12 mm longueur 300 mm
Fournie avec rondelle de répartition, écrou et capuchon de finition
Evite les ponts thermiques.

MATIÈRE

PA 6.6

UTILISATION

Fixation d'élément sur panneaux isolants : coffrets électriques, étagères, luminaires, reprise de panneaux, etc.

AVANTAGES

- Lessivable
- Recyclable
- Résistance à la traction : 60 - 80 N/mm²
- Charge maximale : 120 kg
- Température d'utilisation : de -30°C à +50°C

Attention !

Ne jamais associer boulonnerie métallique et boulonnerie plastique !

Code Article	Référence	Colisage	Couleur
TIGEFILPA66300	Tige filetée polyamide diamètre 12 mm	Une pièce	Blanc

NOS SOLUTIONS POUR FIXER PLAQUES ET PROFILÉS PVC PAR VISSAGE

Code Article	Produits	Visuel	Colisage	Infos complémentaires
VISAUTOPER20	Vis autoperceuse Tête fraisée et embout carré en acier zingué 4,2 x 19		Boîte de 500 vis	Fixation accessoires Plinthe Intégrale Vissage lambris
VISAUTOPERCEUSE	Vis autoperceuse Tête cylindrique et embout carré en acier zingué 4,2 x 19		Boîte de 500 vis	Perçage panneau Vissage lambris
VISAUTOPERBLANC	Vis autoperceuse Tête cylindrique blanche et embout carré en acier zingué 4,2 x 19		Boîte de 500 vis	Perçage panneau Vissage lambris
VISAUTOPER50	Vis autoperceuse Tête fraisée et embout carré en acier zingué 4,8 x 50		Boîte de 250 vis	Perçage panneau
VISINOX50	Vis autoperceuse Tête fraisée et embout carré en inox 4,8 x 50		Boîte de 250 vis	Perçage panneau
CHEVILLEAFRAPPE	Cheville à frappe		Boîte de 200 chevilles	Pour fixation dans support dur type béton
Code Article	Accessoires	Visuel	Colisage	Infos complémentaires
EMBOUTCARRE	Embout carré pour visseuse		Une pièce	Pour visser facilement l'ensemble de notre gamme



INDEX DES PRODUITS

Accessoires de jonction.....	33	Plaque Expan 2 mm.....	17
Accessoires de pose.....	33, 41, 111	Plaque Optima.....	20
Accessoires de pose et de finition.....	11,13,22,39	Plaque OPtima déco.....	21
Accessoires Nelbond.....	103	Plaque Poly 2 mm.....	18
Accessoires plinthe intégrale.....	37	Plaque Polyrelief.....	19
AcoButyl.....	114	Plats.....	78
Alvéolaire.....	9	Plinthe.....	35
Anglerond monodurété.....	30	Plinthe à joints.....	46
Anglerond bidurété.....	28	Plinthe à talon.....	44
Baie sur mesure.....	57	Plinthe Avantage.....	38
Bouchons filetés.....	65	Plinthe Intégrale.....	36
Butoir mural.....	73	Portes va-et-vient.....	98
Chant de cloison.....	58	Profilé de chant.....	56
Chapeau chinois.....	67	Profilé en H.....	54
Chapeau chinois fileté.....	66	Profilé en U d'habillage.....	55
Chape acier.....	63	Protection PEHD sur mesure.....	92
Cleaning Wipes.....	118	PU 476 RF.....	117
Colles, mastics et silicones.....	110	PU 490.....	116
Colle PU.....	112	Rideaux à lanières PVC.....	102
Cornières.....	90	Rivets à frappe.....	122
Cornières en PVC.....	84	R-47.....	119
Cornières pliables en PVC.....	86	Silicone ACO 720.....	113
Dalles de faux-plafond.....	23	Soupape régulatrice de pression.....	70
Fixation rideaux à lanières.....	103	Structure de faux-plafond.....	24
Grand anglerond bidurété.....	29	Support Anglerond Alu.....	32
Joint BG pour banquette béton.....	50	Support Anglerond PVC.....	31
Lambris L-MAG.....	07	Tasseaux 30x10.....	77
Lambris L-VIS.....	08	Té de suspente Polyester.....	62
Lambris alvéolaire.....	9	Tige filetée polyamide 6.6.....	64
Lanières.....	101	Trappe d'accès.....	72
Lisse de protection murale.....	88	Trappes de visite.....	67
Mousse polyuréthane expansive.....	115	U de sol asymétrique pour panneau isolant.....	53
Nelbond.....	112	U de sol pour panneaux isolants.....	52
Nochok®.....	94	Visserie.....	121
Pare-choc en PVC.....	82		
Plaque Brio 3 mm.....	14		
Plaque Brio 5 mm.....	12		
Plaque de sol en plastique antidérapant.....	25		
Plaque Elite + 2 mm.....	15		
Plaque Elite + 2 mm Antibio.....	16		




PLASTIQUES
DES neiges

Découvrez
nos nouveautés



Découvrez
nos actualités







*Découvrez
nos nouveautés*



*Découvrez
nos actualités*

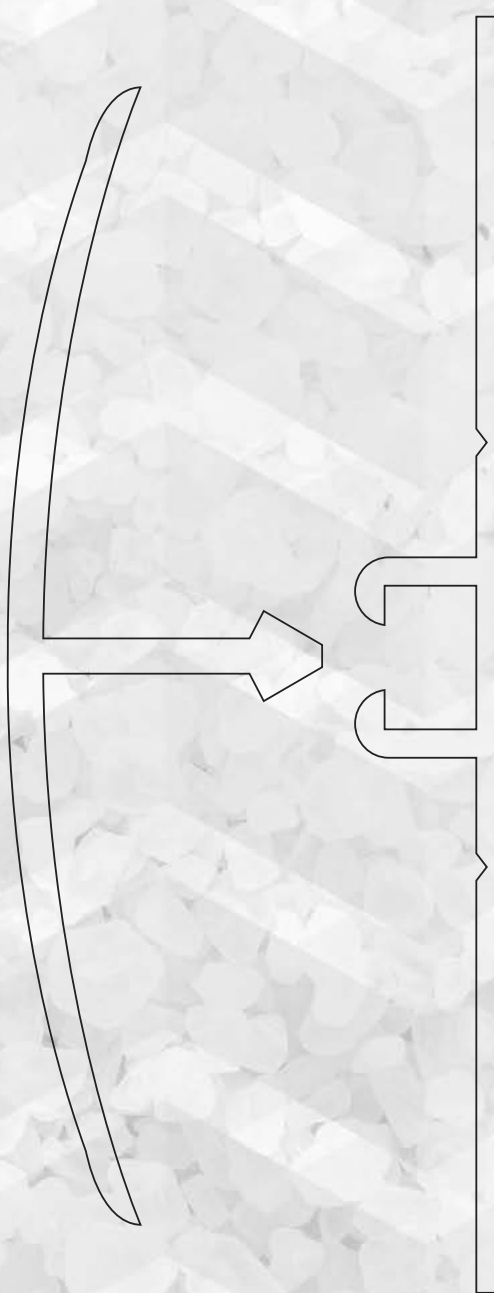

403 C ROUTE DE LA GARE
74200 ALLINGES
04 50 83 19 90



PLASTIQUESDESNEIGES.COM